

HD / QD

Bombas Alta Presión en hierro con motor diesel

Características:

- Bombas centrífugas de construcción monobloque
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores cerrados en hierro fundido
- Succión y descarga hasta de 4" x 3"
- Motores diesel con potencias desde 10.0 hp hasta 18.8 hp
- Carga dinámica: Hasta de 106 mca*
- Gasto: Hasta de 400 gpm**



* mca = Metros columna de agua

** gpm = Galones por minuto

Nomenclatura:

HD 2 100 - 2 HF
Q

Marca de motor

Ver tabla de motores en la página 141

Número de etapas

Si tiene una sola etapa se omite esta casilla

Potencia del motor

Ver tabla de potencias en la página 141

Diámetro de descarga

Alimentación del motor

D = Diesel


Familia de bomba

H / Q = Bombas Alta Presión

HD / QD


Bombas Alta Presión en Hierro con motor Diesel

HD 2 100

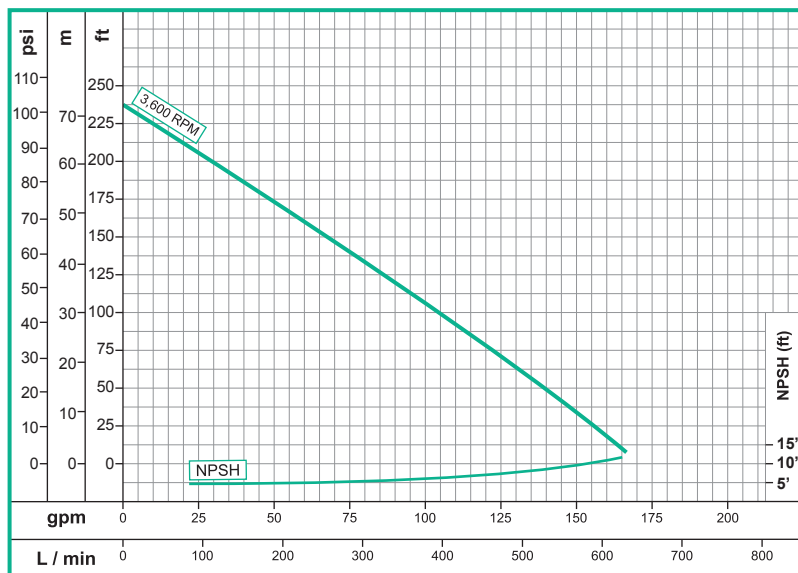

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	HD 2 100 HF	1E0363	2"	2"	7.500"	Hi-Force	10.0	77	72	166
2	HD 2 100 HF-E	1E0447	2"	2"	7.500"	Hi-Force	10.0	86	72	166


HD 2 100-2

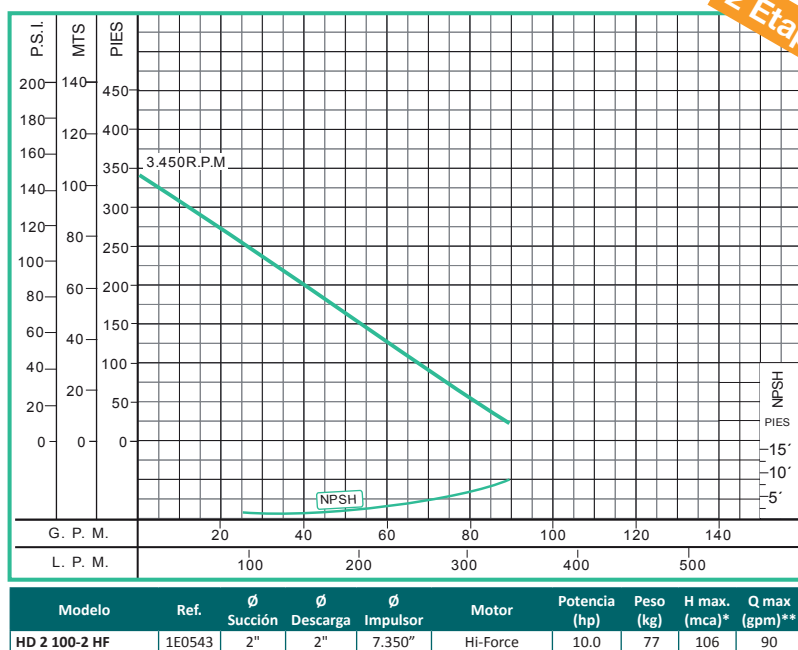

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
HD 2 100-2 HF	1E0543	2"	2"	7.350"	Hi-Force	10.0	77	106	90


Bombas Alta Presión en Hierro con motor Diesel

HD 3 100

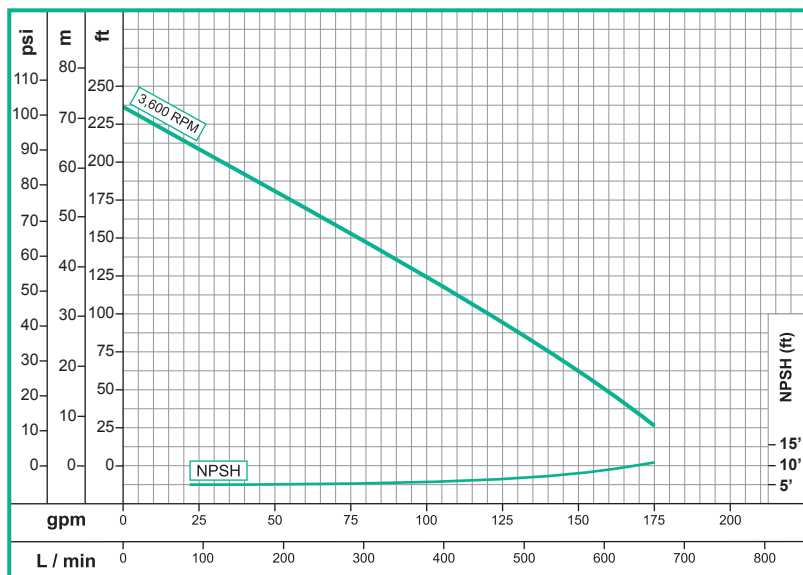

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	HD 3 100 HF	1E0364	3"	3"	7.500"	Hi-Force	10.0	78	72	175
2	HD 3 100 HF-E	1E0375	3"	3"	7.500"	Hi-Force	10.0	78	72	175

QD 3 188

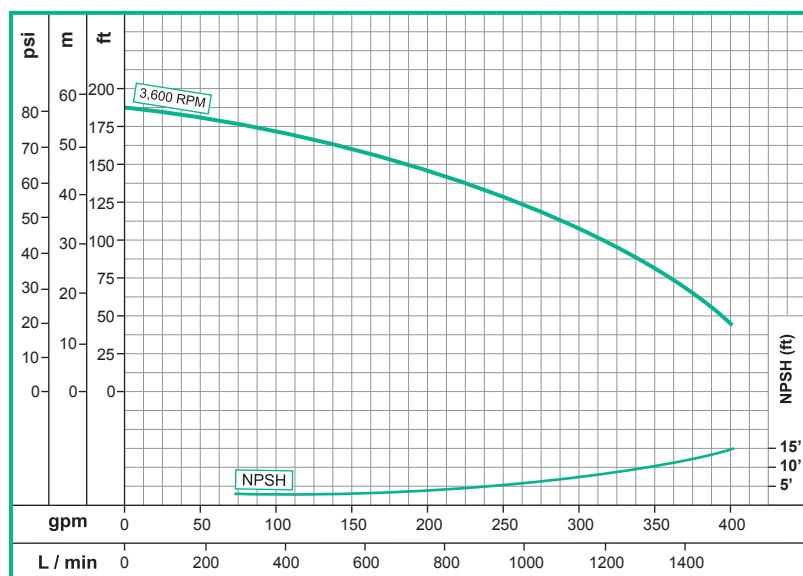

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
QD 3 188 KL	1E0068	4"	3"	7.300"	Kohler	18.8	89	57	400