


Bombas Autocebantes en aluminio con motor diesel

Características:

- Bombas centrífugas de construcción monobloque
- Voluta en aluminio
- Impulsores semiabiertos en hierro fundido
- Succión y descarga hasta de 4" x 4"
- Motores diesel con potencias de 10.0 hp
- Carga dinámica: Hasta de 30 mca*
- Gasto: Hasta de 420 gpm**
- Manejo de sólidos en suspensión de 7/16" a 5/8"

* mca = Metros columna de agua

** gpm = Galones por minuto

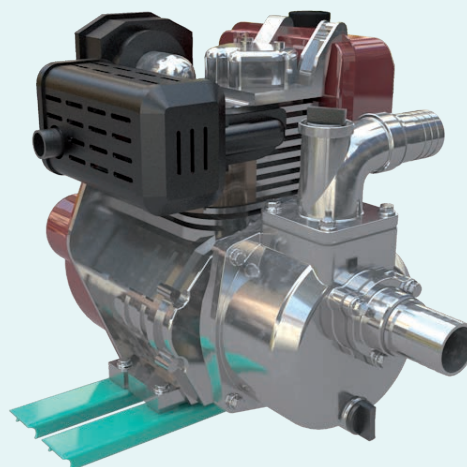

Nomenclatura:

A A D 2 1 0 0 H F - E

Arranque eléctrico

Si el motor no tiene arranque eléctrico se omite esta casilla

Marca de motor

Ver tabla de motores en la página 141

Potencia del motor

Ver tabla de potencias en la página 141

Diámetro de descarga

Alimentación del motor

D = Diesel

Material


A = Aluminio

Familia de bomba

A = Bombas Autocebantes

Bombas Autocebantes en Aluminio con motor Diesel

AAD 4 100

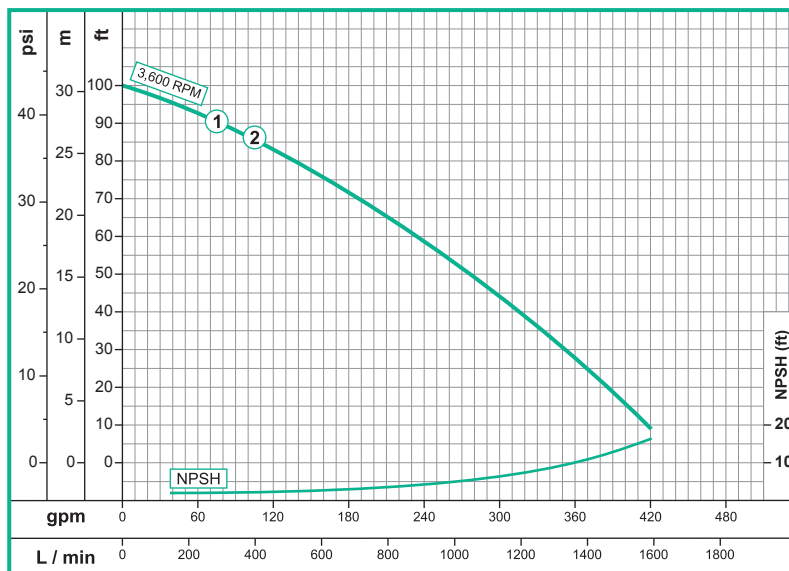

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	AAD 4 100 HF	1D0279	4"	4"	5.510"	Hi-Force	10.0	67	30	420
2	AAD 4 100 HF-E	1D0269	4"	4"	5.510"	Hi-Force	10.0	89	30	420