

Bombas Autocebantes en hierro con motor diesel

Características:

- Bombas centrífugas de construcción monobloque
- Voluta en hierro fundido
- Impulsores semiabiertos en hierro fundido
- Succión y descarga hasta de 6" x 6"
- Motores diesel con potencias desde 10.0 hp hasta 25.0 hp
- Carga dinámica: Hasta de 42 mca*
- Gasto: Hasta de 1,100 gpm**
- Manejo de sólidos en suspensión de 7/16" a 1 1/4"

* mca = Metros columna de agua

** gpm = Galones por minuto



Nomenclatura:

A D 2 2 8 0 H F - E

Arranque eléctrico

Si el motor no tiene arranque eléctrico se omite esta casilla

Marca de motor

Ver tabla de motores en la página 141

Potencia del motor

Ver tabla de potencias en la página 141

Diámetro de descarga

Alimentación del motor


D = Diesel

Familia de bomba

A = Bombas Autocebantes


Bombas Autocebantes en Hierro con motor Diesel

AD 2 100

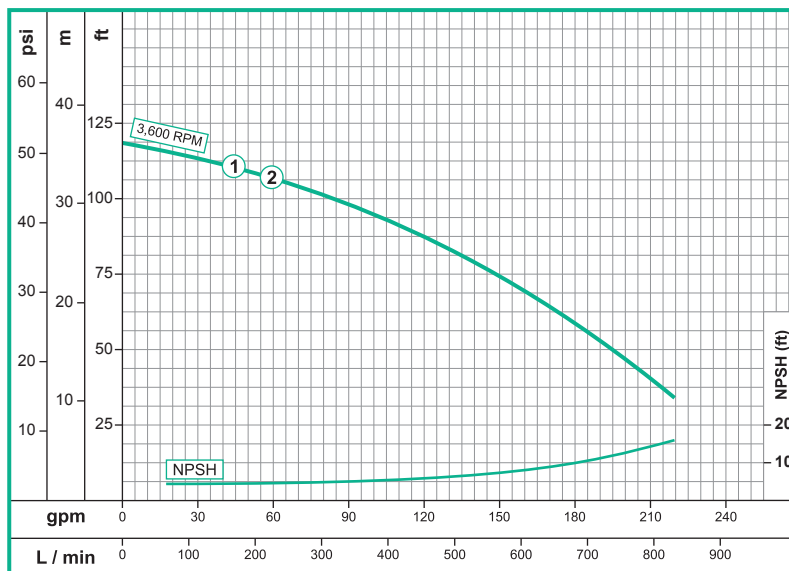

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	AD 2 100 HF	1D0107	2"	2"	6.000"	Hi-Force	10.0	84	36	219
2	AD 2 100 HF-E	1D0257	2"	2"	6.000"	Hi-Force	10.0	104	36	219


AD 3 100

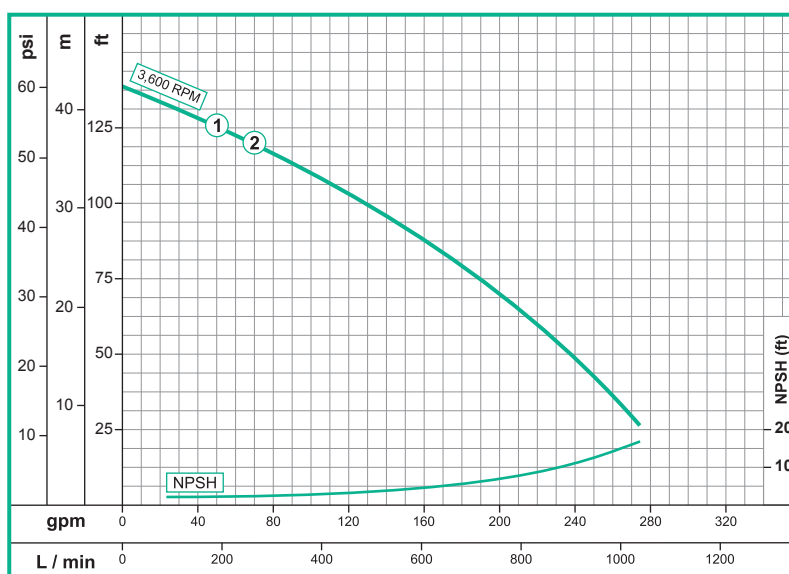

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	AD 3 100 HF	1D0113	3"	3"	7.000"	Hi-Force	10.0	86	42	275
2	AD 3 100 HF-E	1D0123	3"	3"	7.000"	Hi-Force	10.0	106	42	275

Bombas Autocebantes en Hierro con motor Diesel

AD 6 250

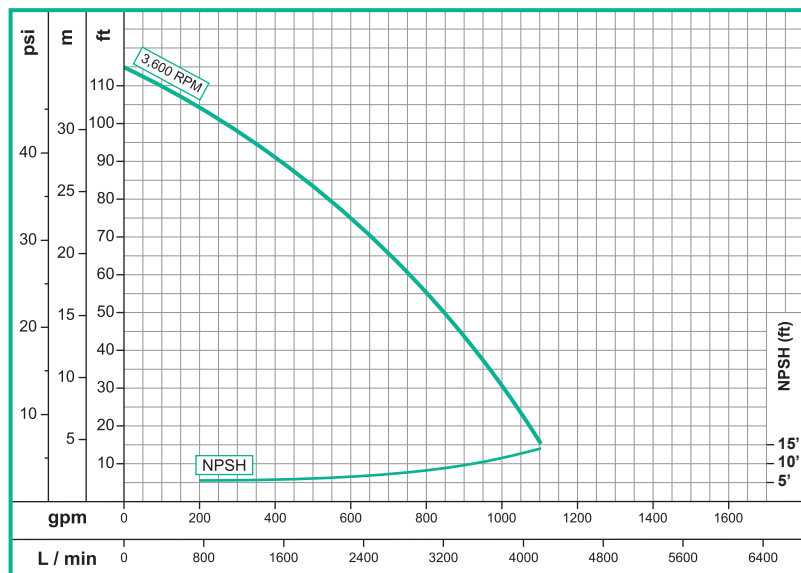

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
AD 6 250 KL	1D0538	6"	6"	6.000"	Kohler	25.0	260	35	1,100