

Bombas Autocebantes en hierro acople universal

Características:

- Bombas centrífugas de construcción eje libre
- Voluta en hierro fundido
- Succión y descarga hasta de 10" x 10"
- Impulsores semiabiertos en hierro fundido
- Carga dinámica: Hasta de 56 mca*
- Gasto: Hasta de 3,600 gpm**
- Manejo de sólidos en suspensión de 7/16" a 2"



* mca = Metros columna de agua

** gpm = Galones por minuto

Nomenclatura:

A U 2 M
N

Impulsor

M = Semiabierto de 4,875"

N = Semiabierto de 5,500"

Diámetro de descarga

Alimentación del motor


U = Acople universal

Familia de bomba


A = Bombas Autocebantes

Bombas Autocebantes en Hierro Acople Universal

AU 1.5

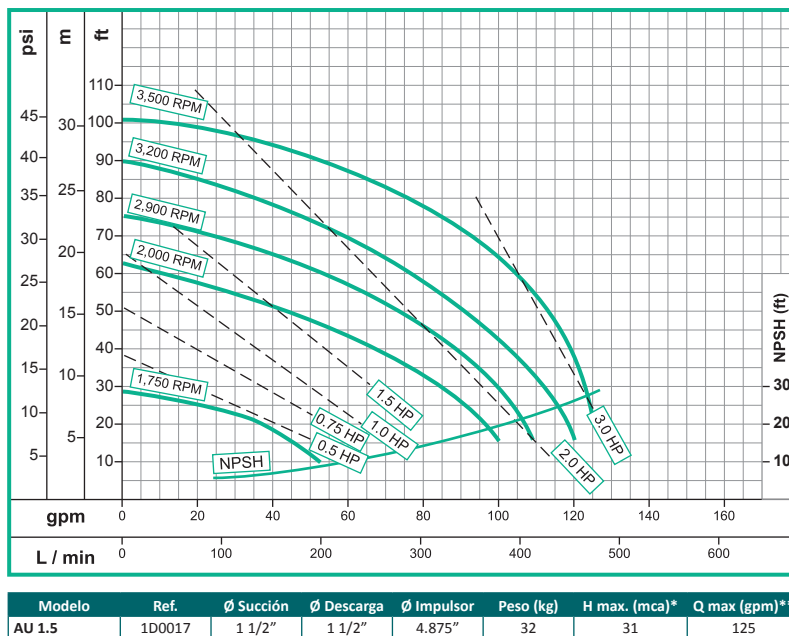


AU 2M

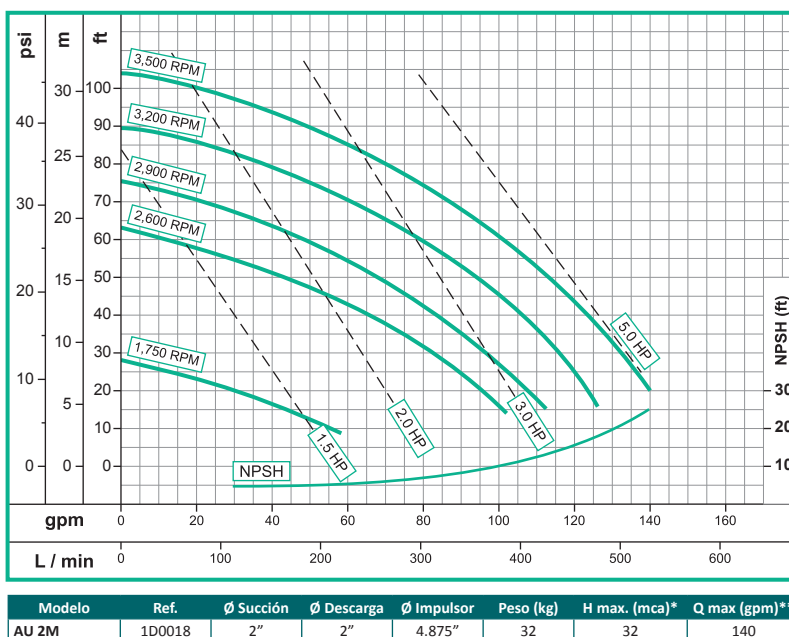


Bombas Autocebantes en Hierro Acople Universal

AU 2N

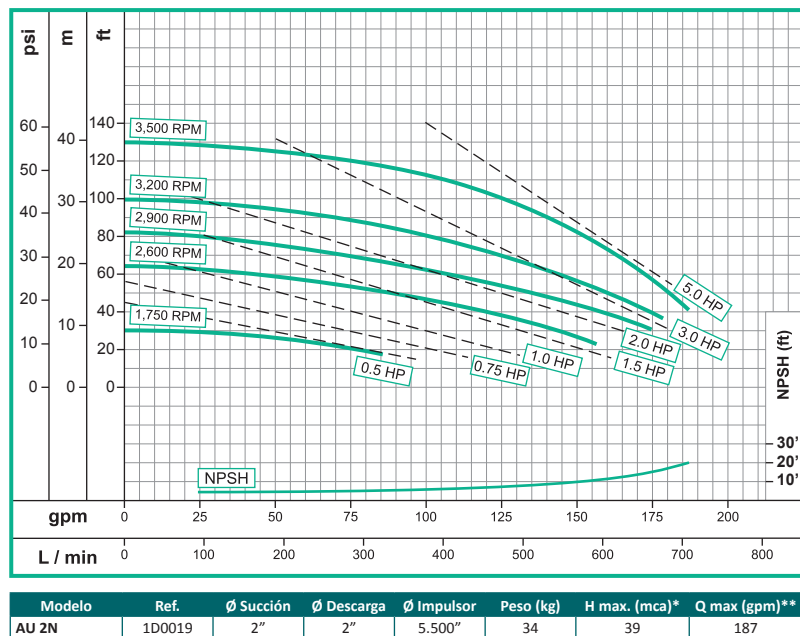


AU 3

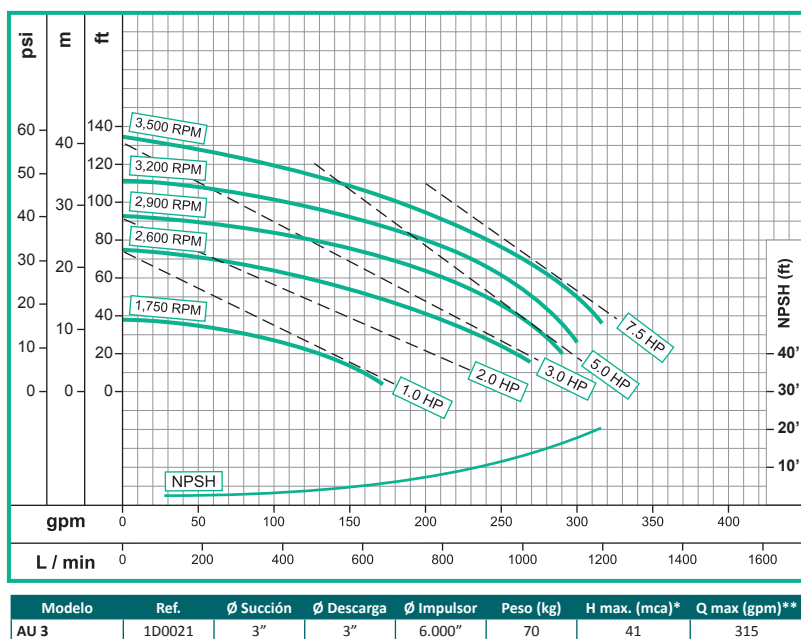


AU

Bombas Autocebantes en Hierro Acople Universal

AU 4

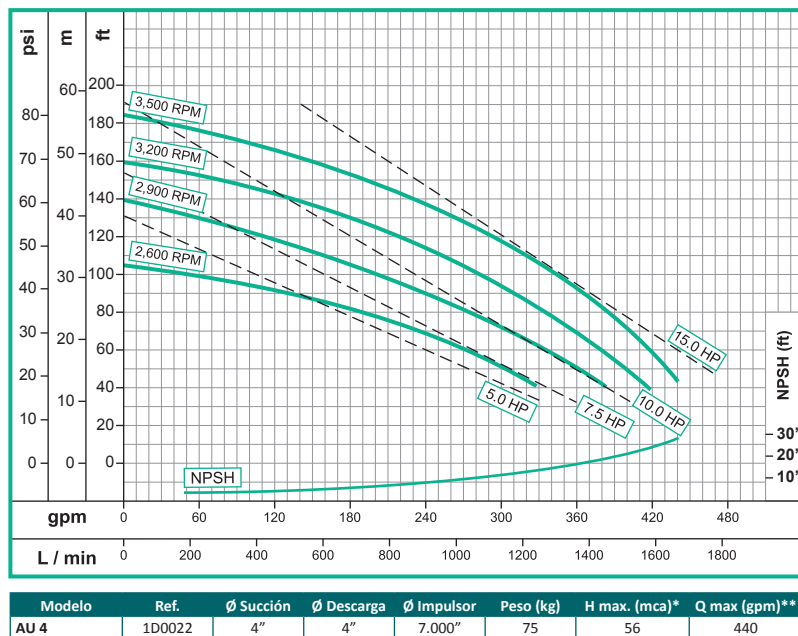

AU 6 / AU 8

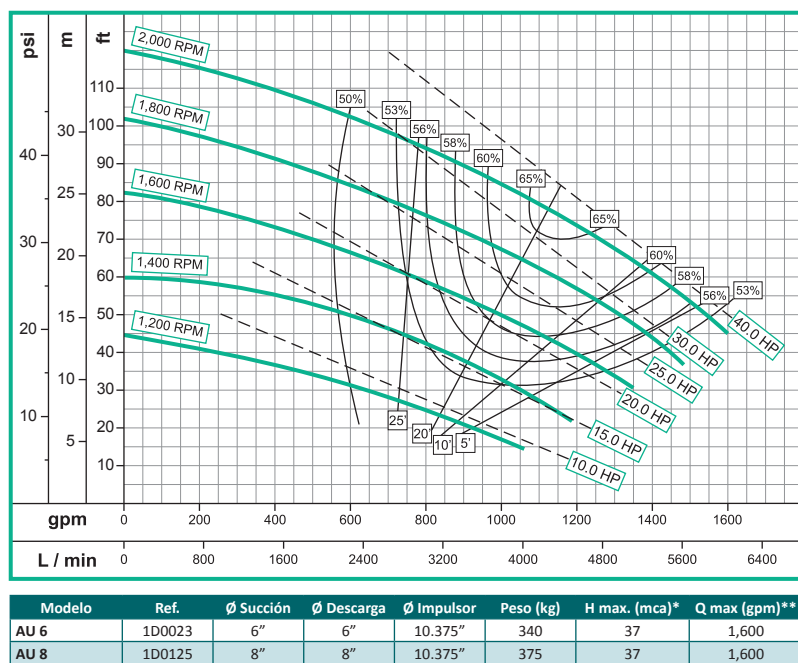

Bombas Autocebantes en Hierro Acople Universal

AU 10

