

GE / GU

Bombas GS en hierro con motor eléctrico o acople universal

Características:


- Bombas centrífugas de construcción monobloque y acople universal
- Voluta en hierro fundido
- Impulsores cerrados en hierro fundido
- Succión desde 2" hasta de 10"
- Descarga desde 1 1/2" hasta de 8"
- Motores eléctricos trifásicos con potencias desde 1.5 hp hasta 200.0 hp
- Carga dinámica: Hasta de 140 mca*
- Gasto: Hasta de 4,200 gpm**

* mca = Metros columna de agua

** gpm = Galones por minuto




Nomenclatura:

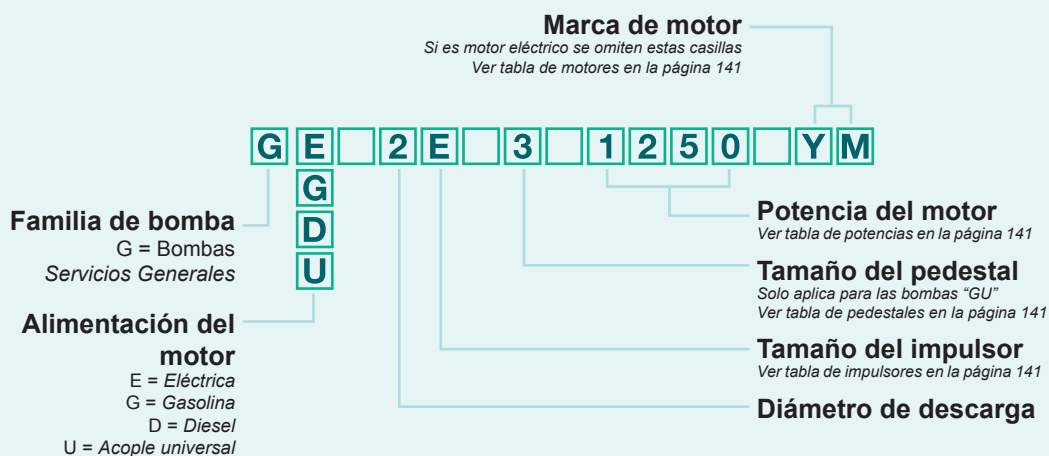

GE / GU


Bombas GS

GE 1.5C-4

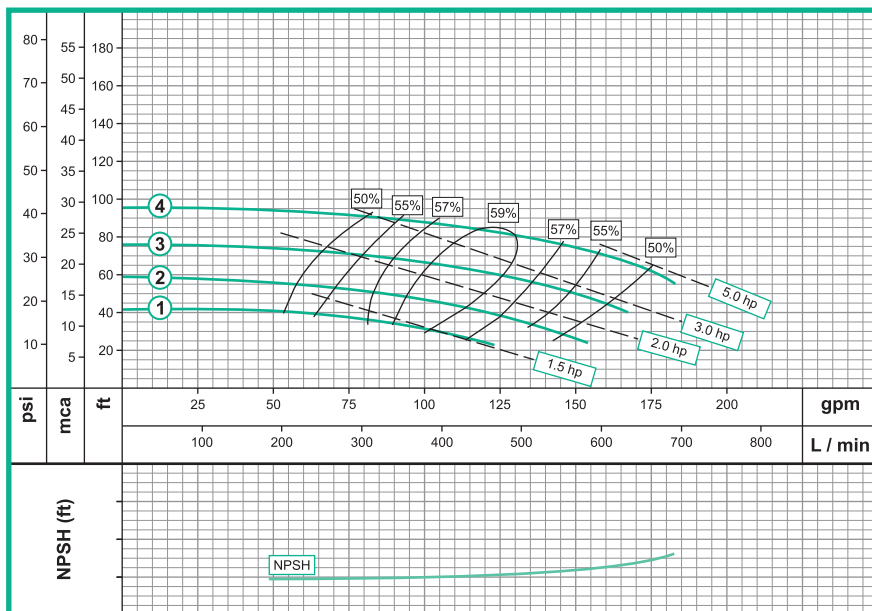

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 1.5C 15-4	180237	2"	1 1/2"	6.500"	1.5	1,800	220/440	12	123
2	GE 1.5C 20-4	180238	2"	1 1/2"	7.500"	2.0	1,800	220/440	17	153
3	GE 1.5C 30-4	180239	2"	1 1/2"	8.500"	3.0	1,800	220/440	22	167
4	GE 1.5C 50-4	180240	2"	1 1/2"	9.600"	5.0	1,800	220/440	28	182


1.5C 1 (Varias RPM)

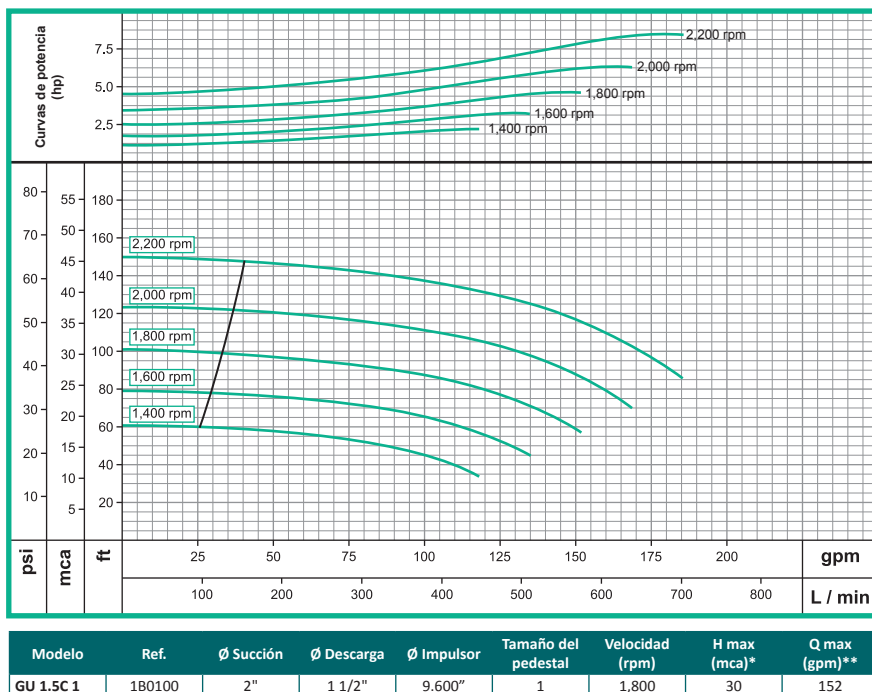


Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 1.5C 1	180100	2"	1 1/2"	9.600"	1	1,800	30	152

Bombas GS

GE 1.5C

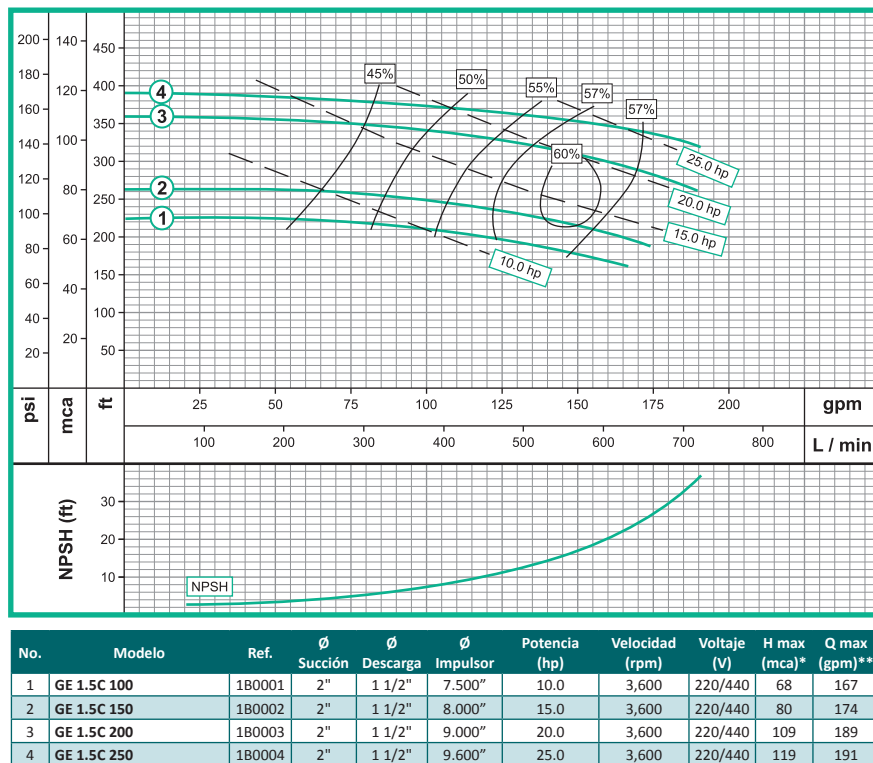


1.5C 2 (Varias RPM)

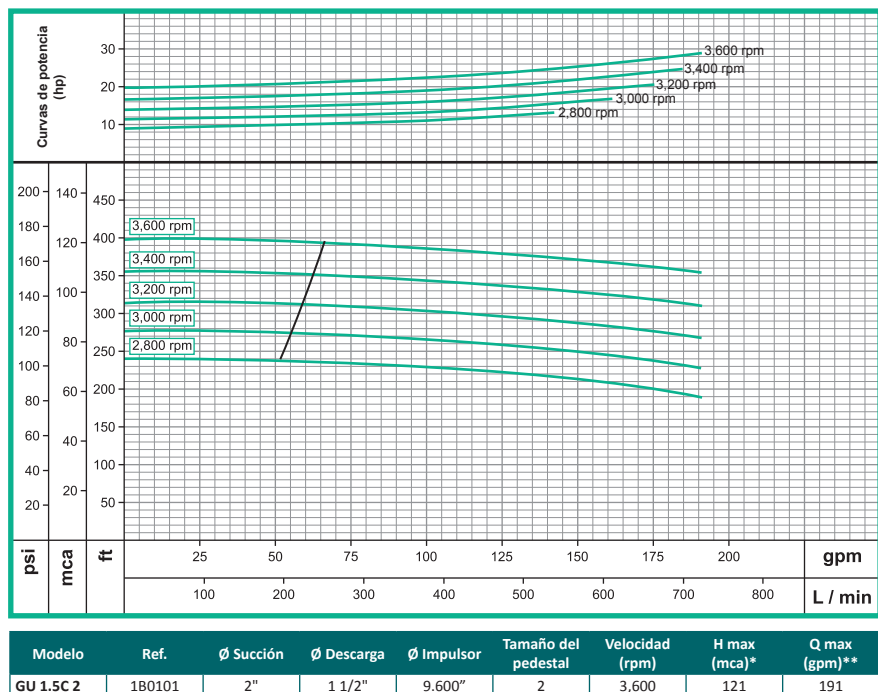


Bombas GS

1.5D 1 (Varias RPM)

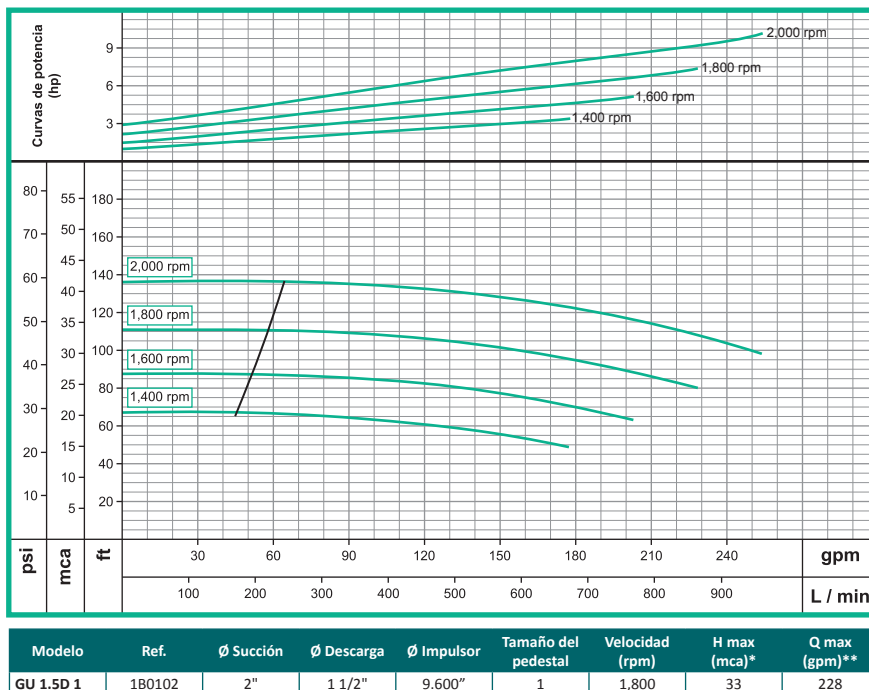


GE 1.5D

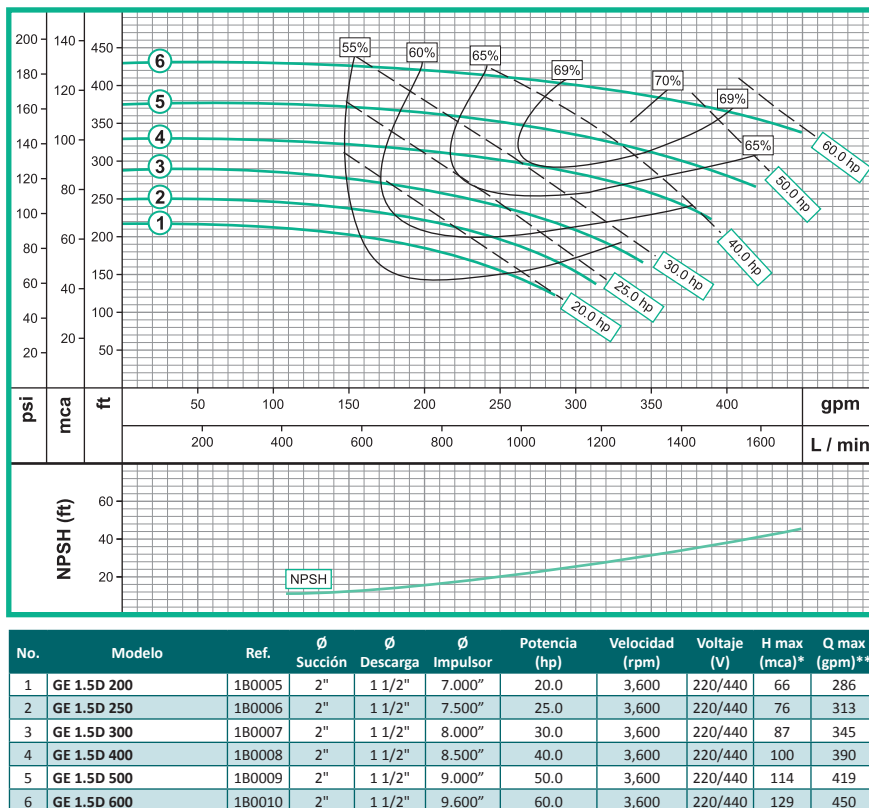


Bombas GS

1.5D 2 (Varias RPM)

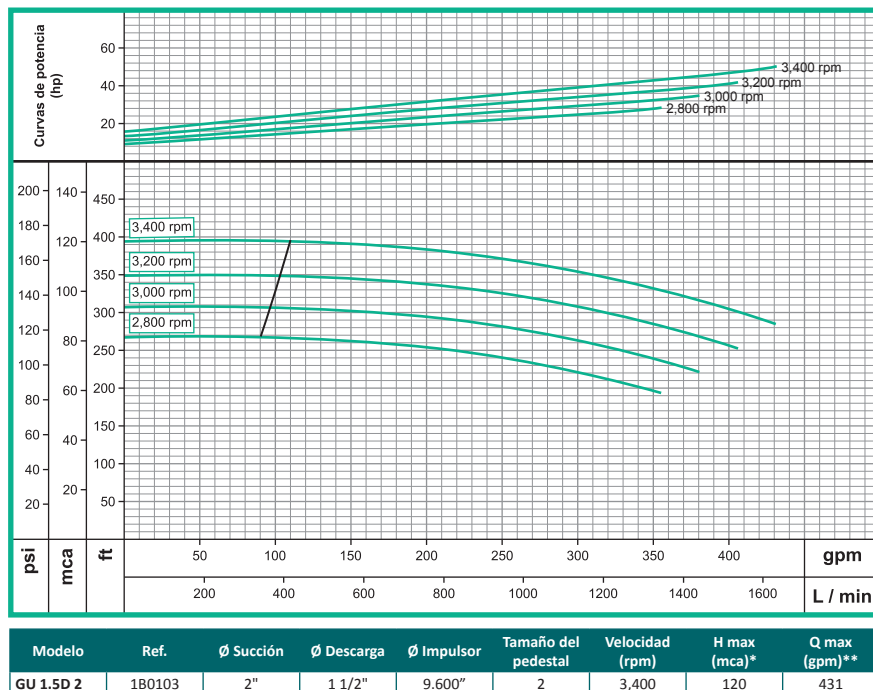


GE 2B-4

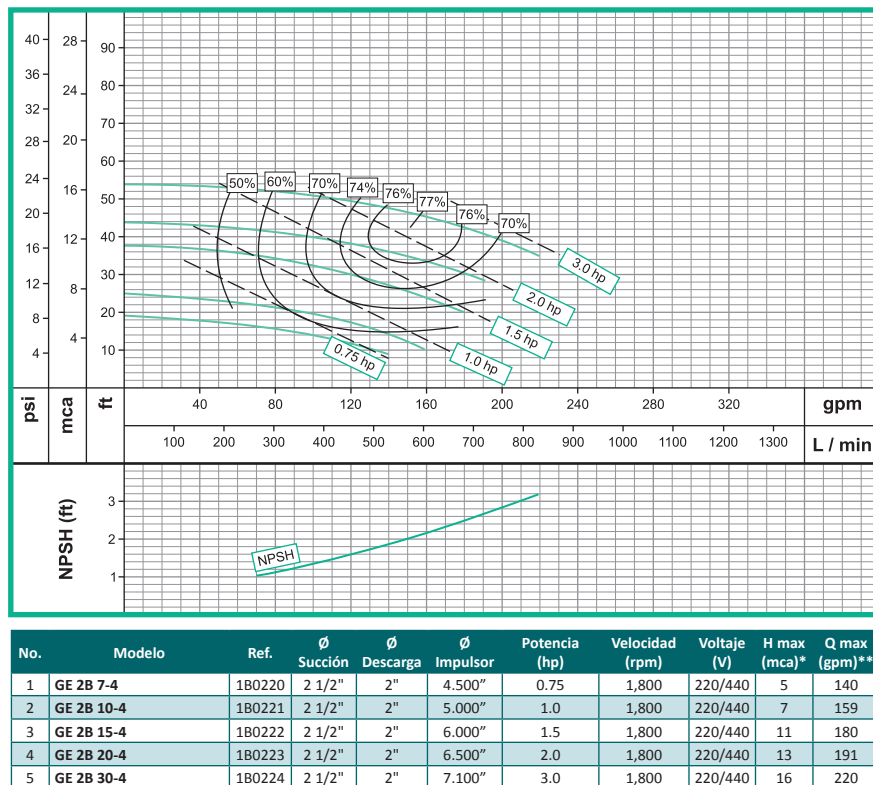


Bombas GS

2B 1 (Varias RPM)

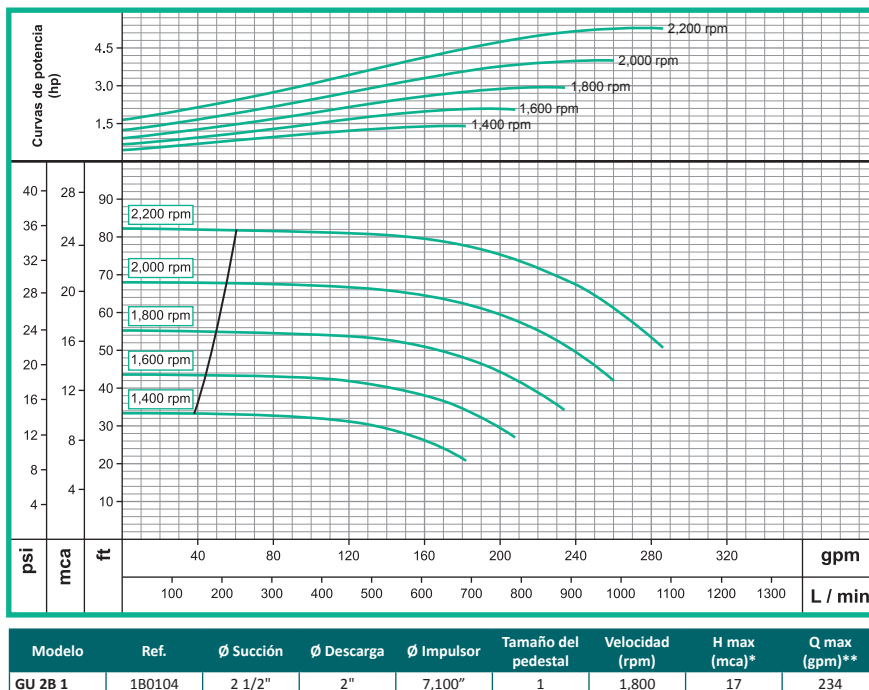


GE 2B

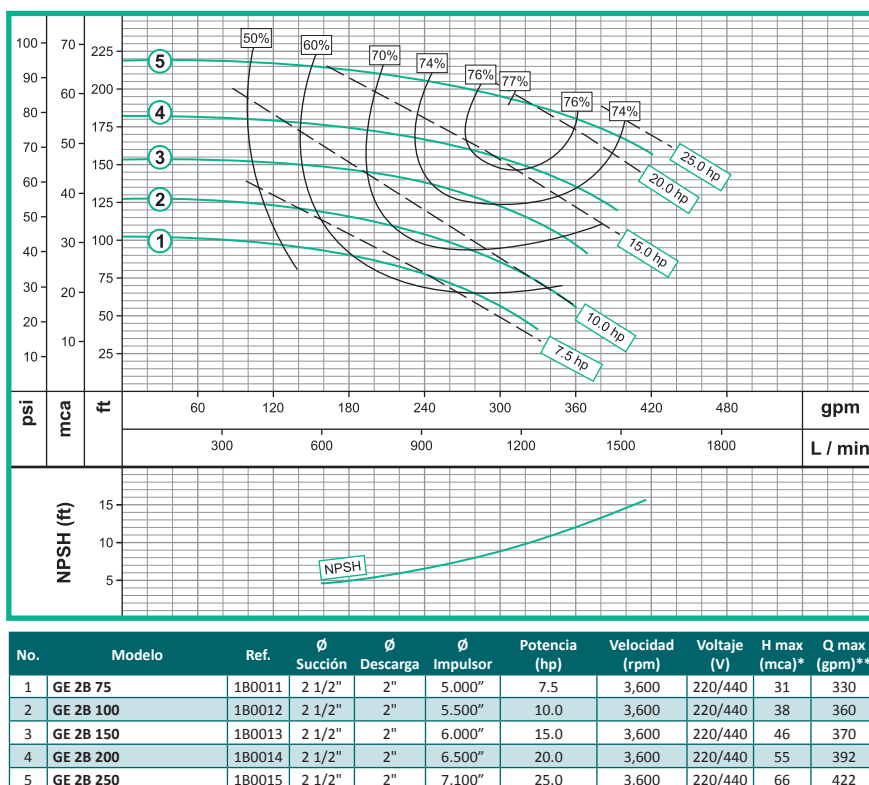


Bombas GS

2B 2 (Varias RPM)

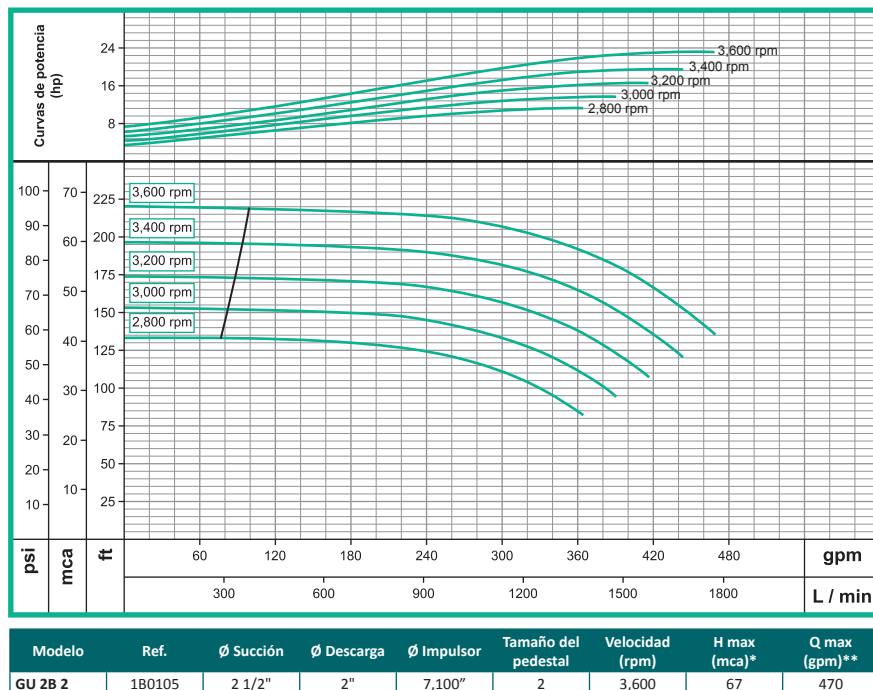


GE 2C-4

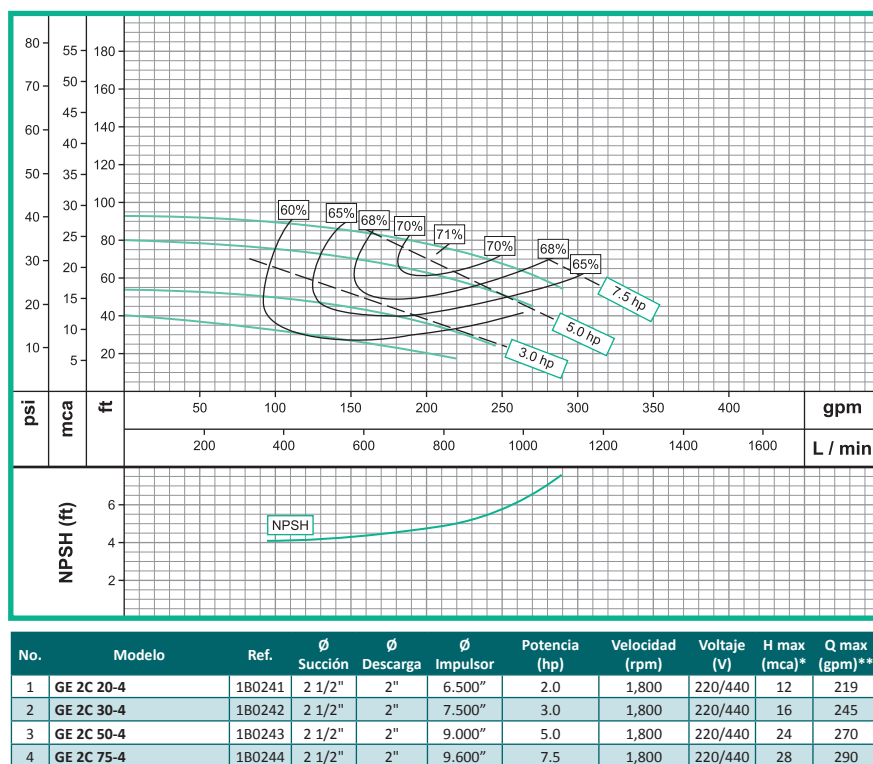


Bombas GS

2C 1 (Varias RPM)

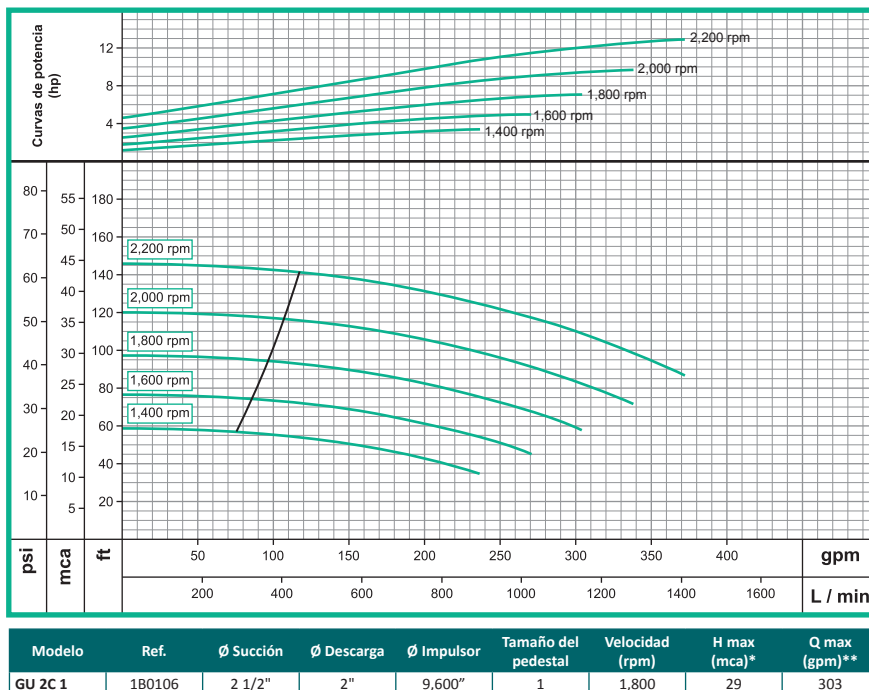


GE 2C

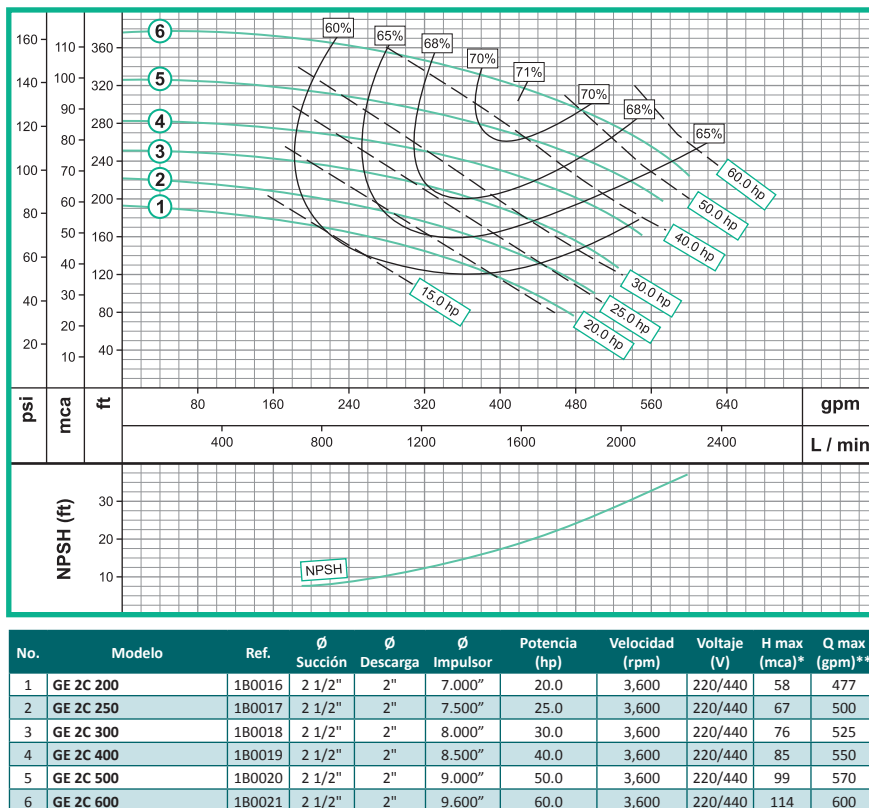


Bombas GS

2C 2 (Varias RPM)

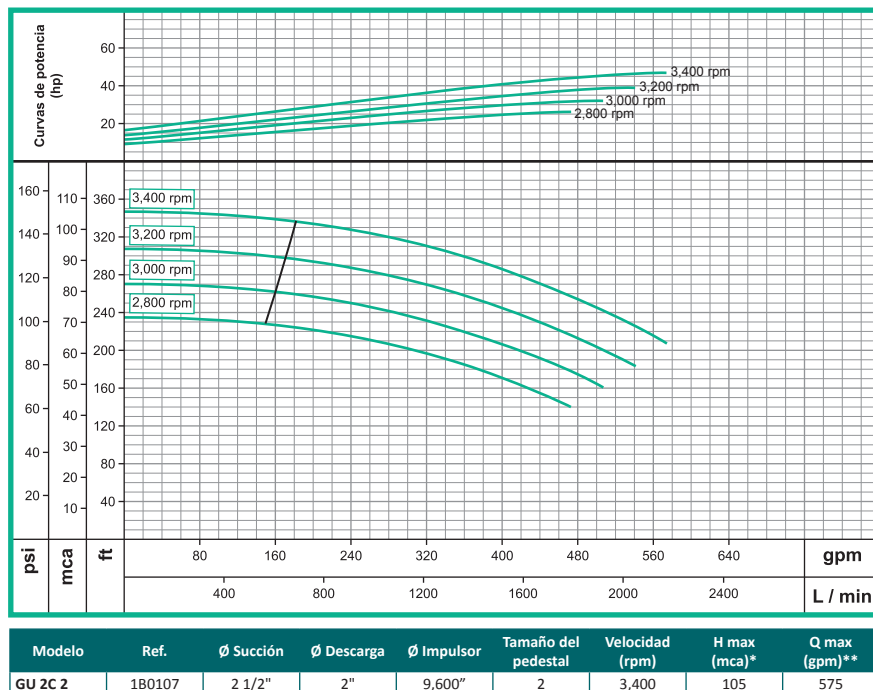


GE 2E-4

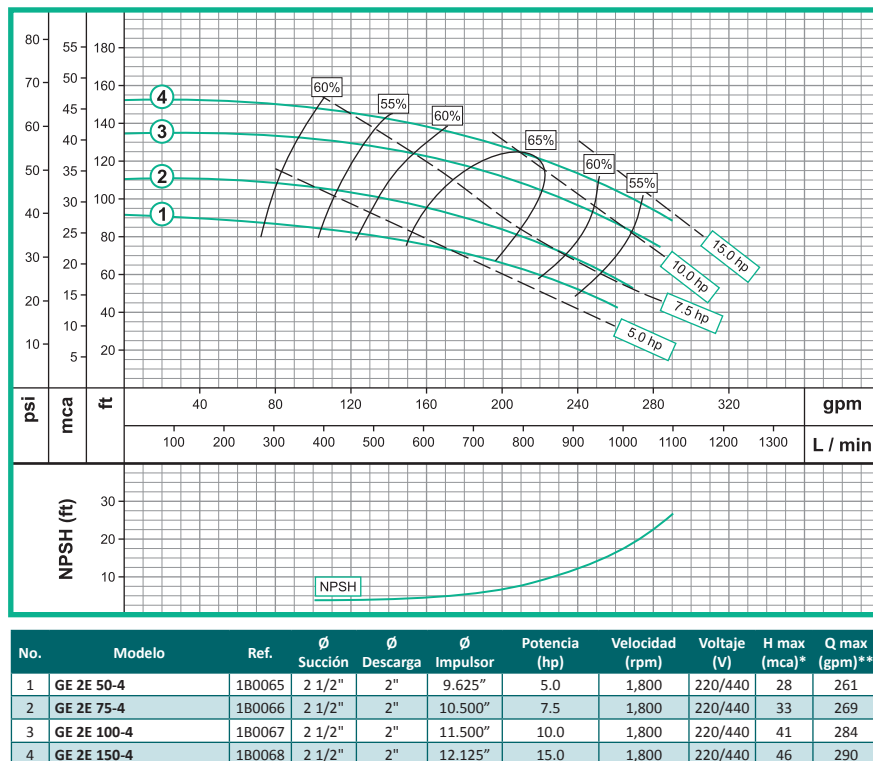


Bombas GS

2E 1 (Varias RPM)

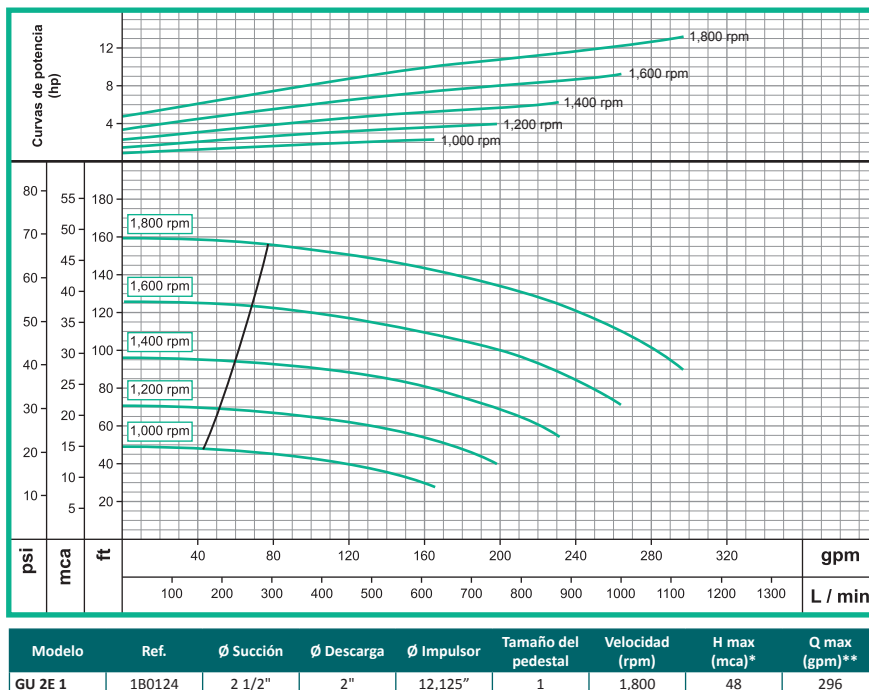


GE 2.5B-4

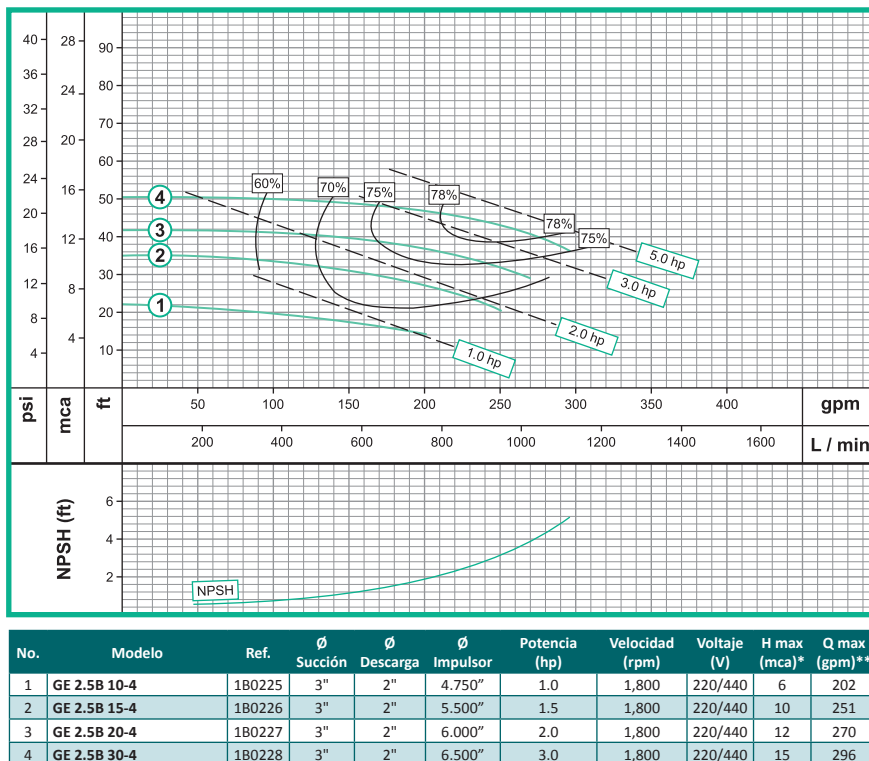


Bombas GS

2.5B 1 (Varias RPM)

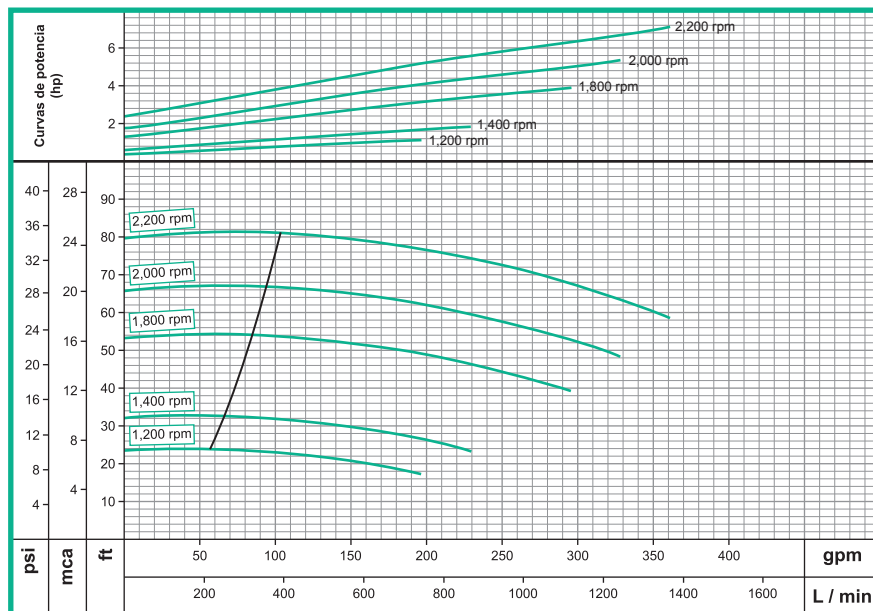

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 2.5B 1	180108	3"	2 1/2"	7.100"	1	1,800	16	295


GE 2.5B

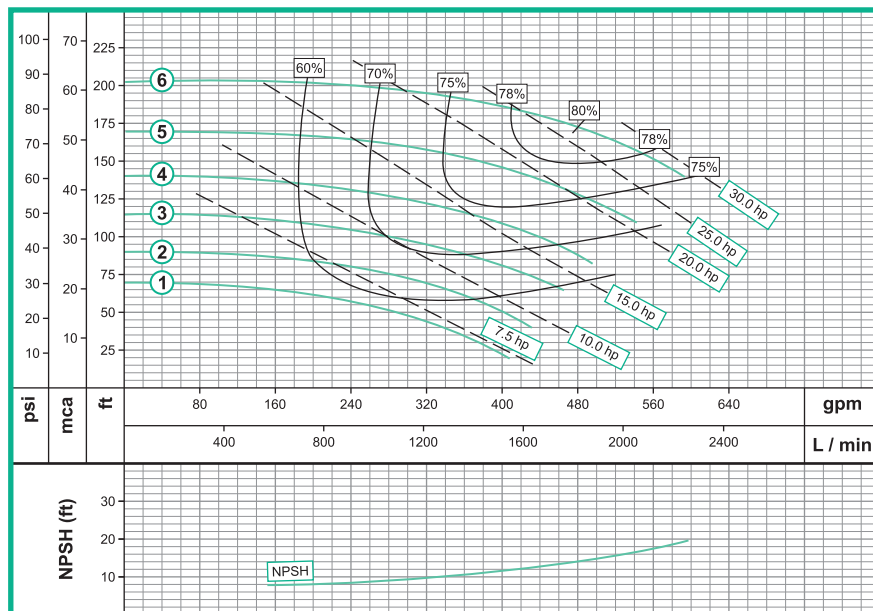


No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 2.5B 75	180022	3"	2 1/2"	4.500"	7.5	3,600	220/440	21	409
2	GE 2.5B 100	180023	3"	2 1/2"	5.000"	10.0	3,600	220/440	27	430
3	GE 2.5B 150	180024	3"	2 1/2"	5.500"	15.0	3,600	220/440	35	465
4	GE 2.5B 200	180025	3"	2 1/2"	6.000"	20.0	3,600	220/440	42	495
5	GE 2.5B 250	180026	3"	2 1/2"	6.500"	25.0	3,600	220/440	51	542
6	GE 2.5B 300	180027	3"	2 1/2"	7.100"	30.0	3,600	220/440	61	592

Bombas GS

2.5B 2 (Varias RPM)

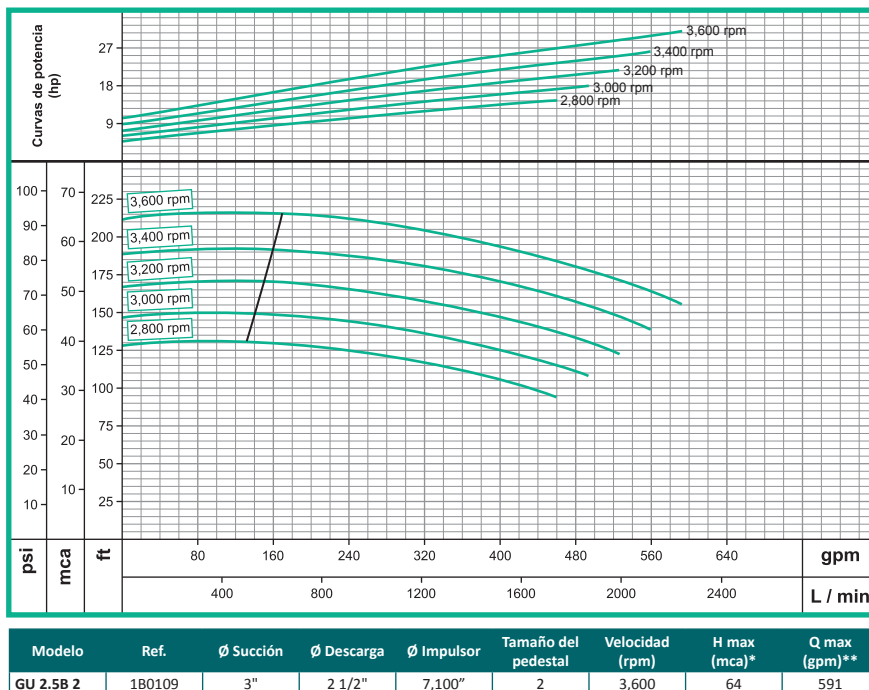


GE 2.5C-4

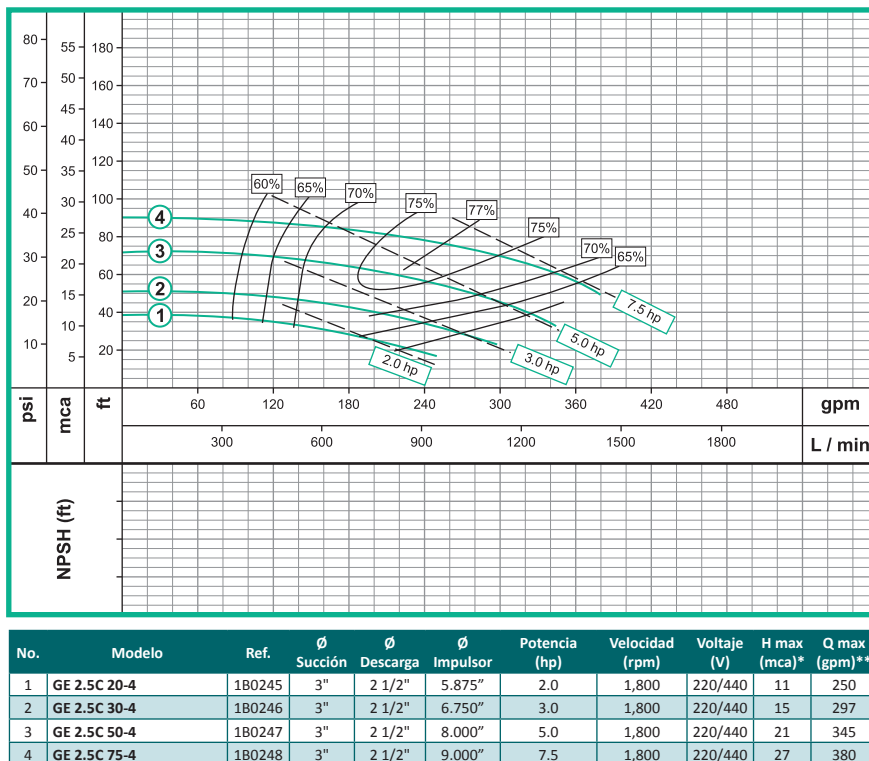


Bombas GS

2.5C 1 (Varias RPM)

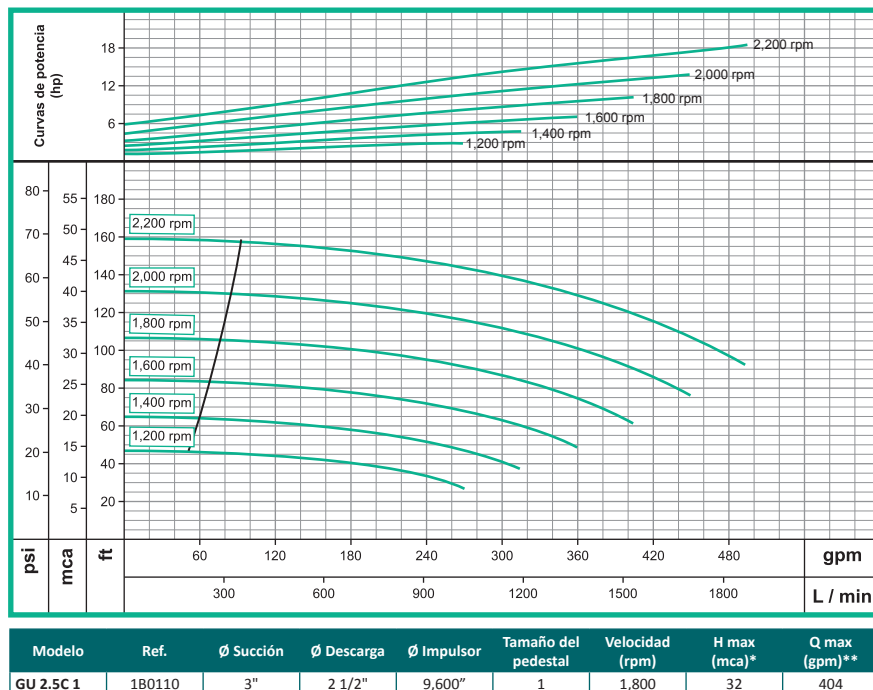


GE 2.5C

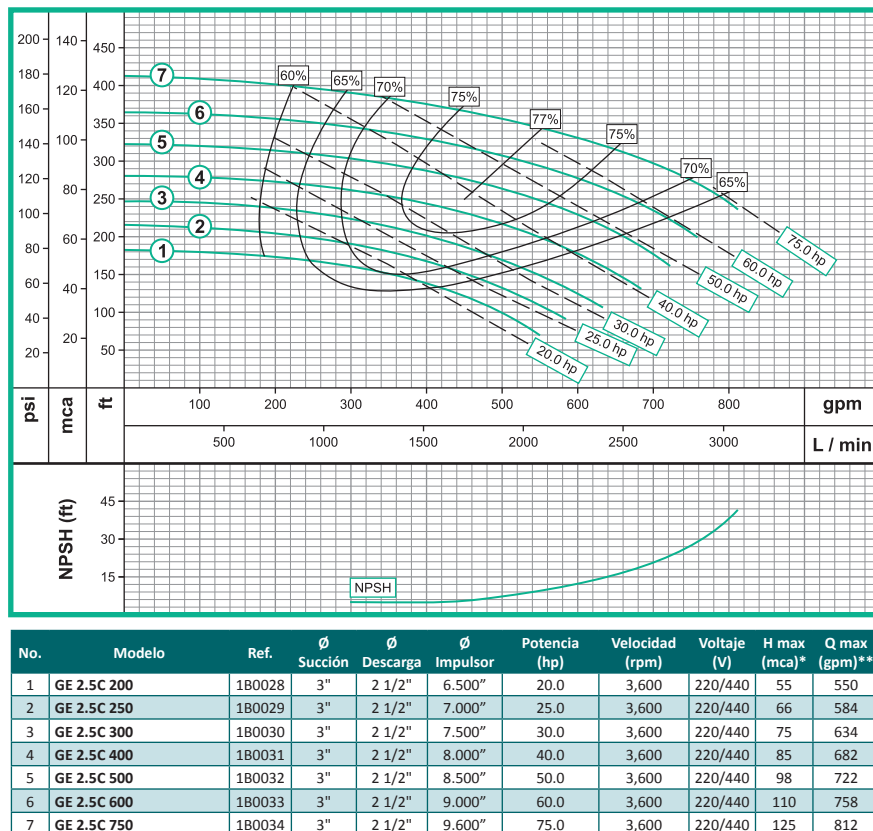


Bombas GS

2.5C 2 (Varias RPM)

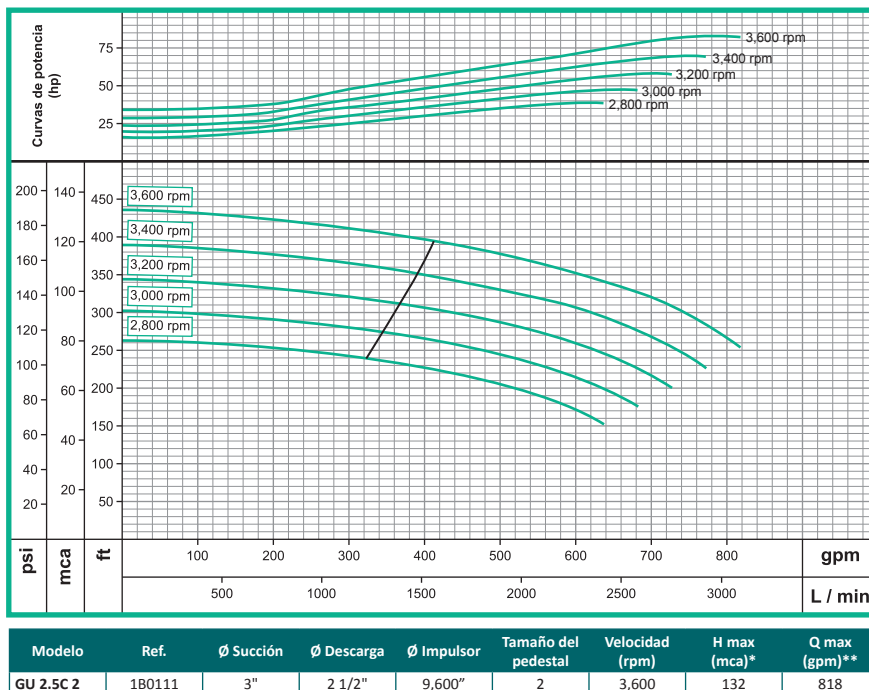


GE 2.5E-4

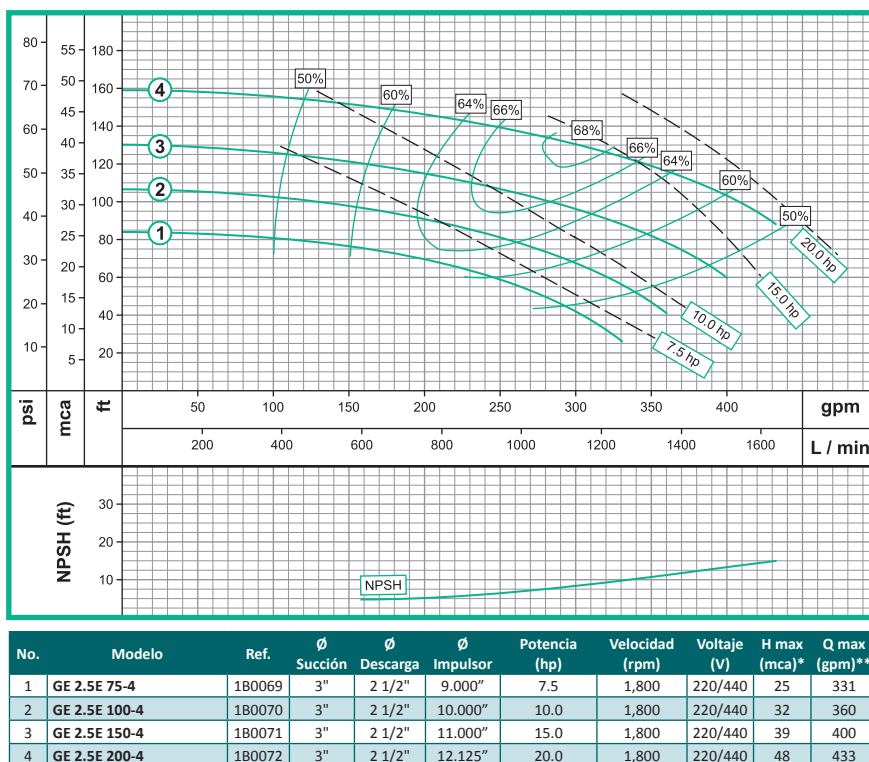


Bombas GS

2.5E 2 (Varias RPM)

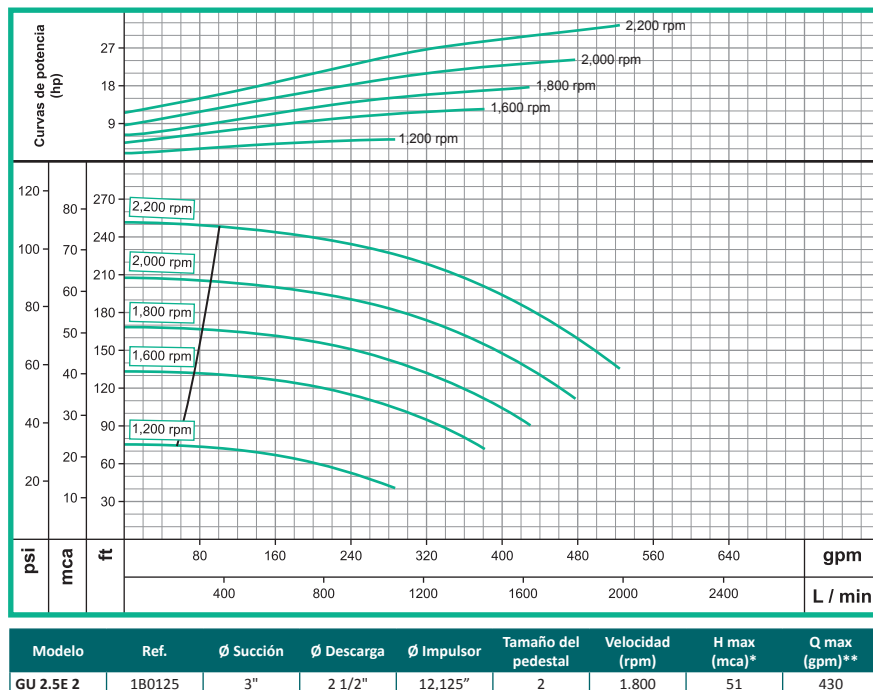

GE 3B-4

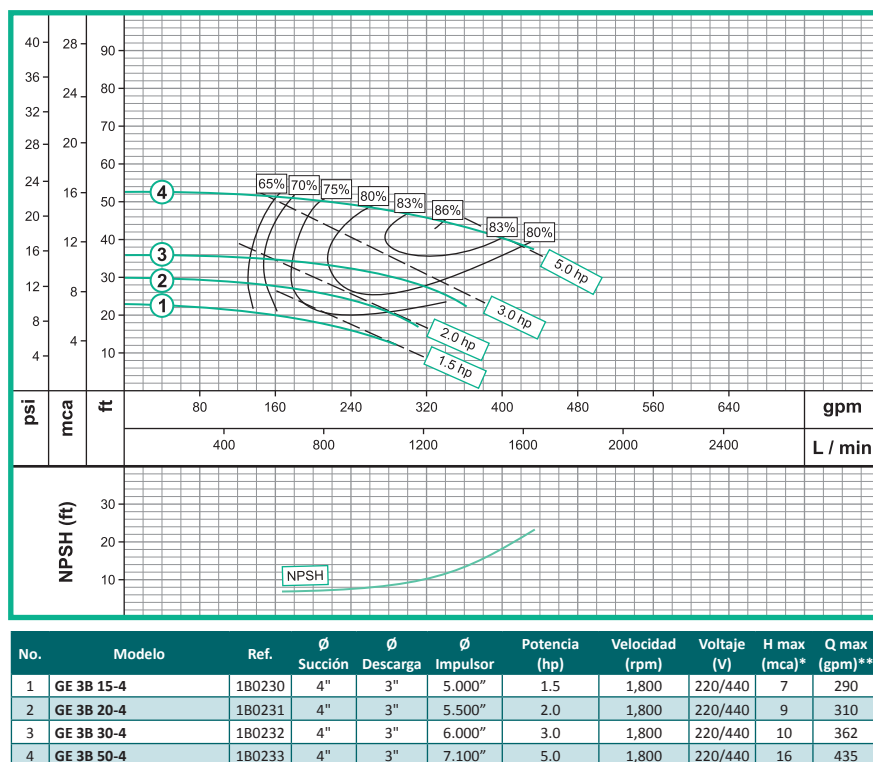


GE / GU


Bombas GS



3B 1 (Varias RPM)

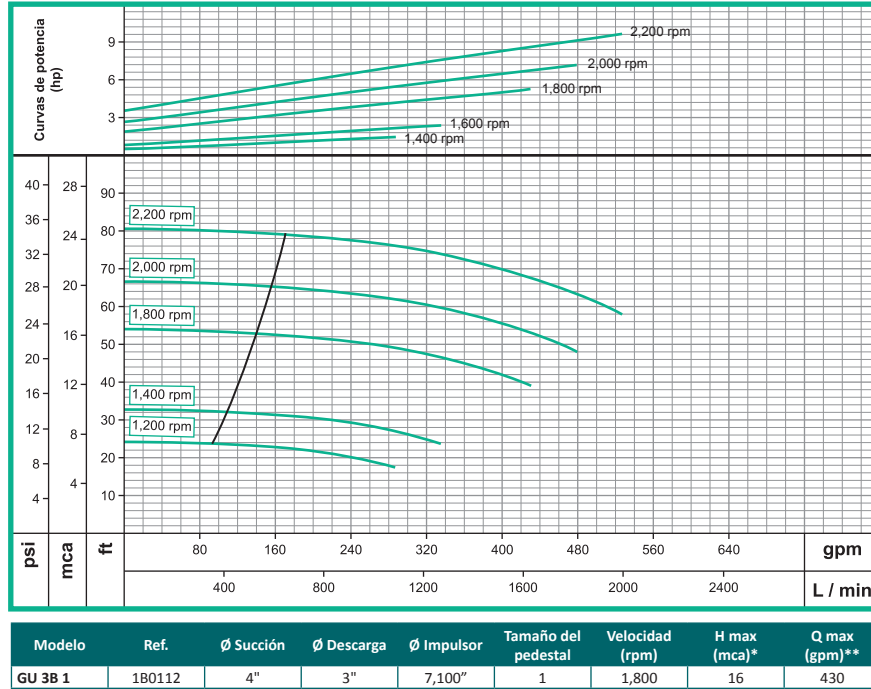


GE 3B

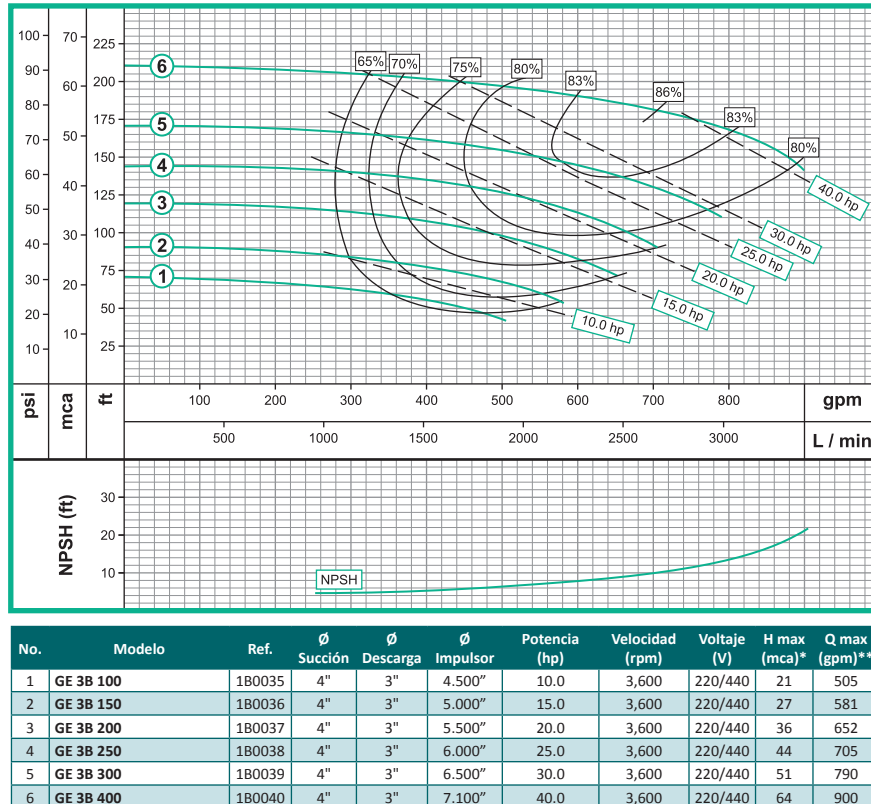


Bombas GS

3B 2 (Varias RPM)

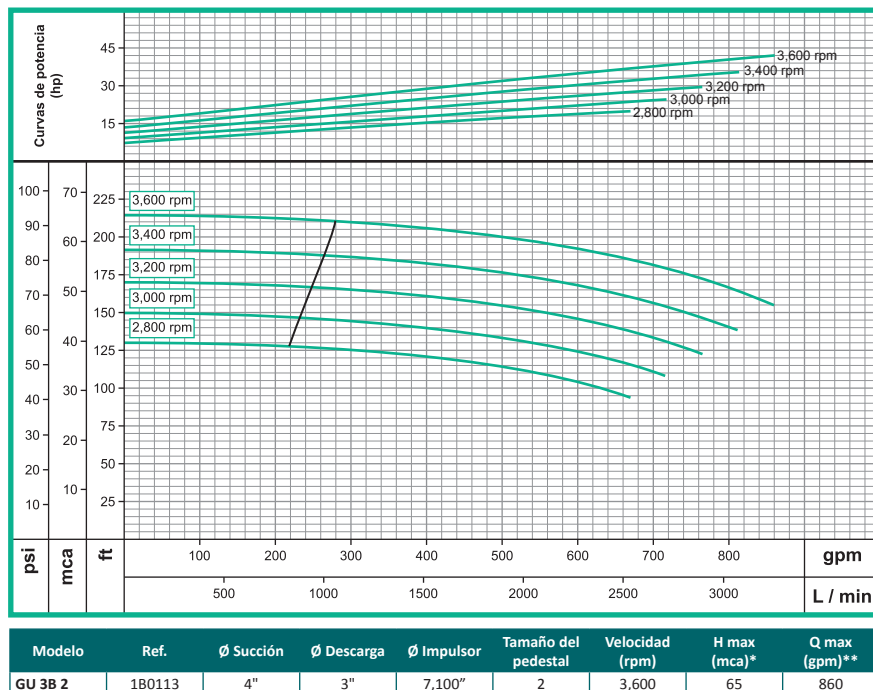


GE 3C-4

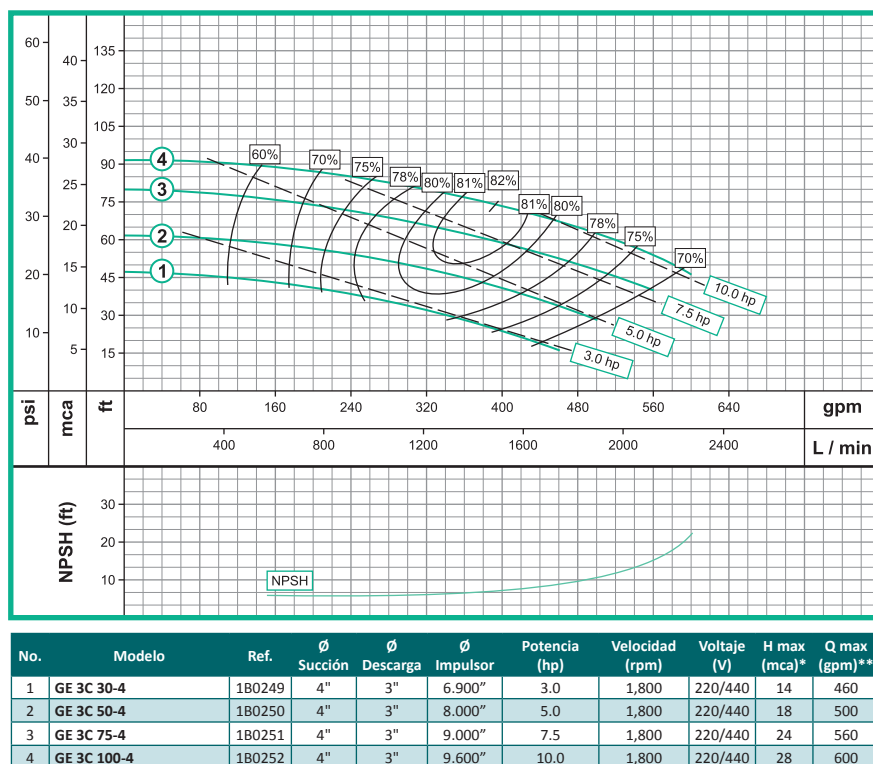


Bombas GS

3C 1 (Varias RPM)

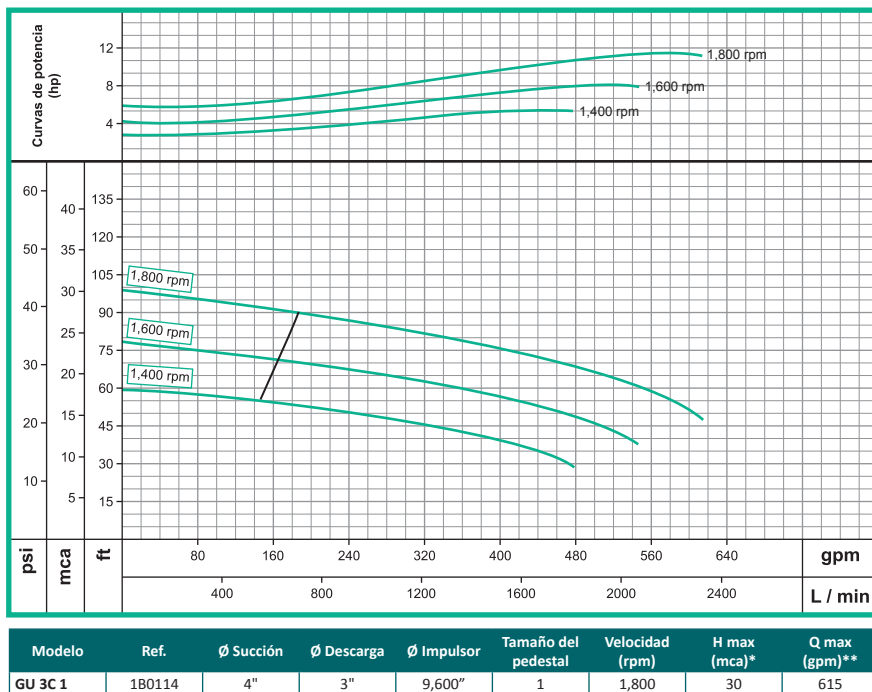


GE 3C

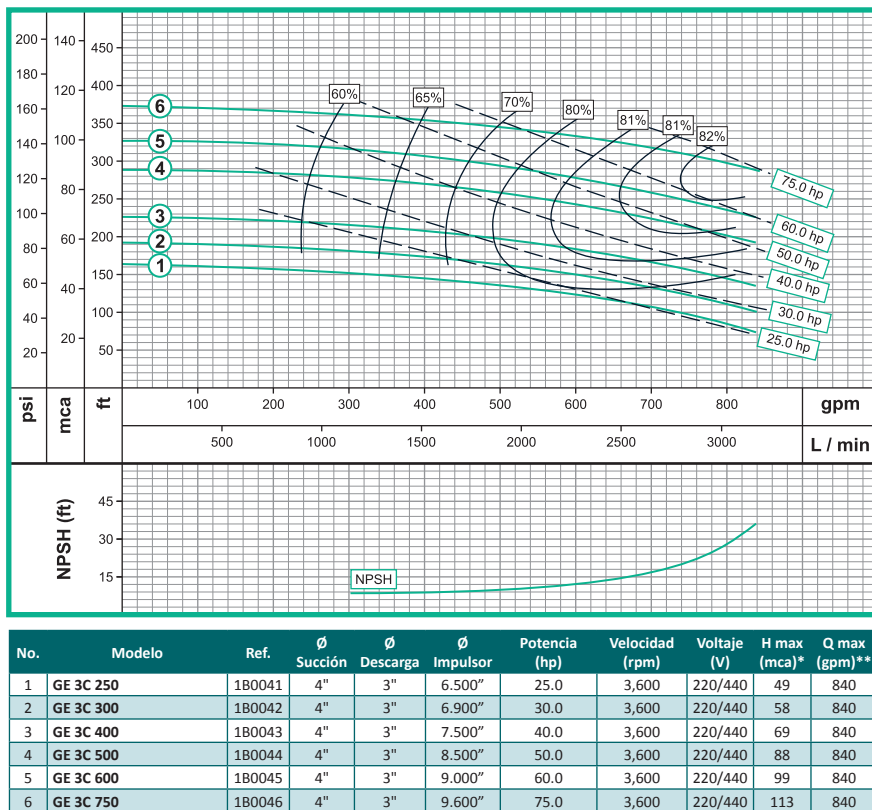


Bombas GS

3C 2 (Varias RPM)

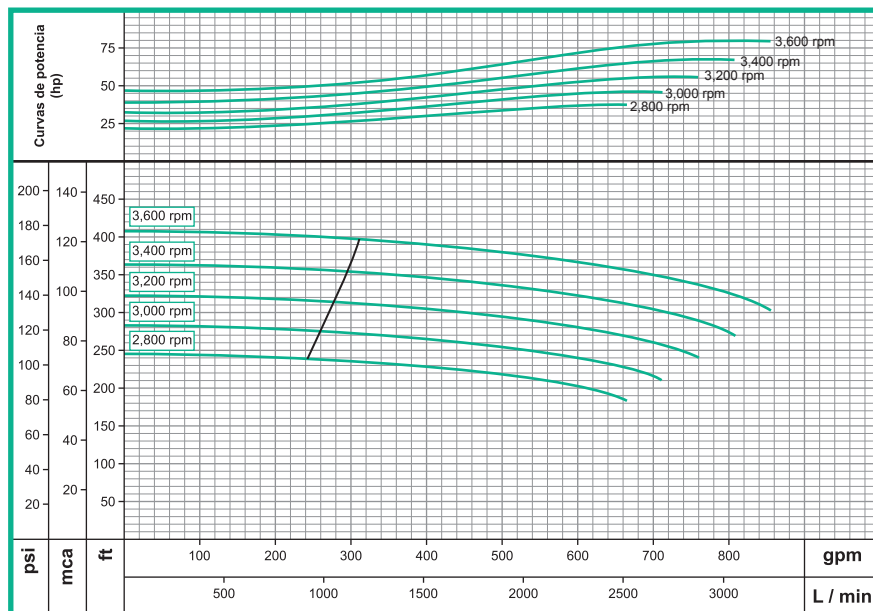

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 3C 2	180115	4"	3"	9,600"	2	3,600	124	855


GE 3E-4

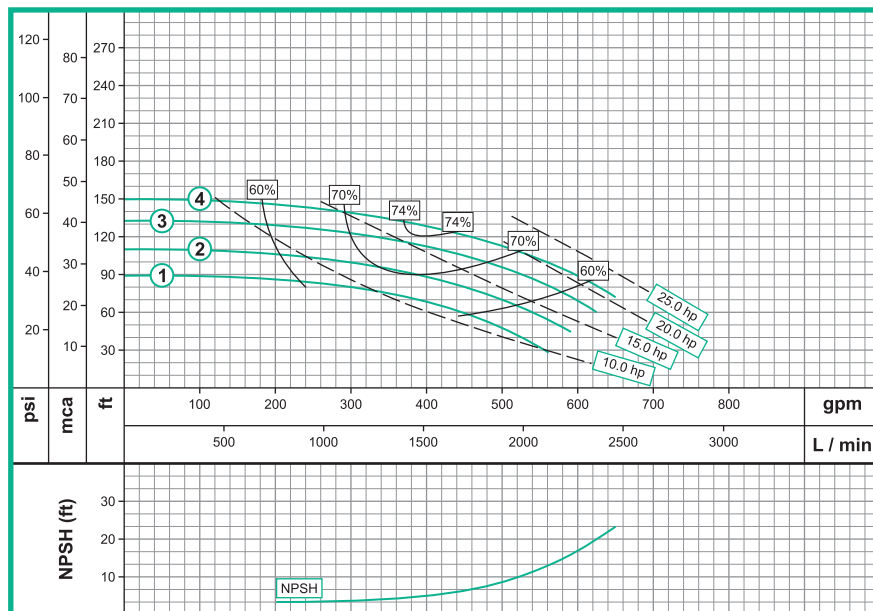


No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 3E 100-4	180073	4"	3"	9.500"	10.0	1,800	220/440	27	560
2	GE 3E 150-4	180074	4"	3"	10.500"	15.0	1,800	220/440	33	590
3	GE 3E 200-4	180075	4"	3"	11.500"	20.0	1,800	220/440	40	622
4	GE 3E 250-4	180076	4"	3"	12.125"	25.0	1,800	220/440	45	645

Bombas GS

3E 2 (Varias RPM)

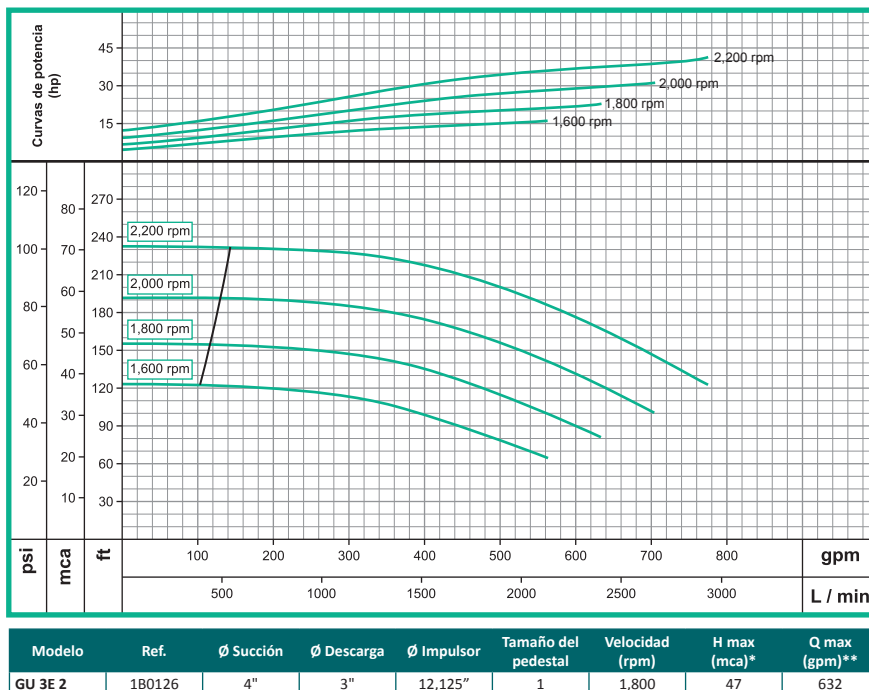


GE 3F-4

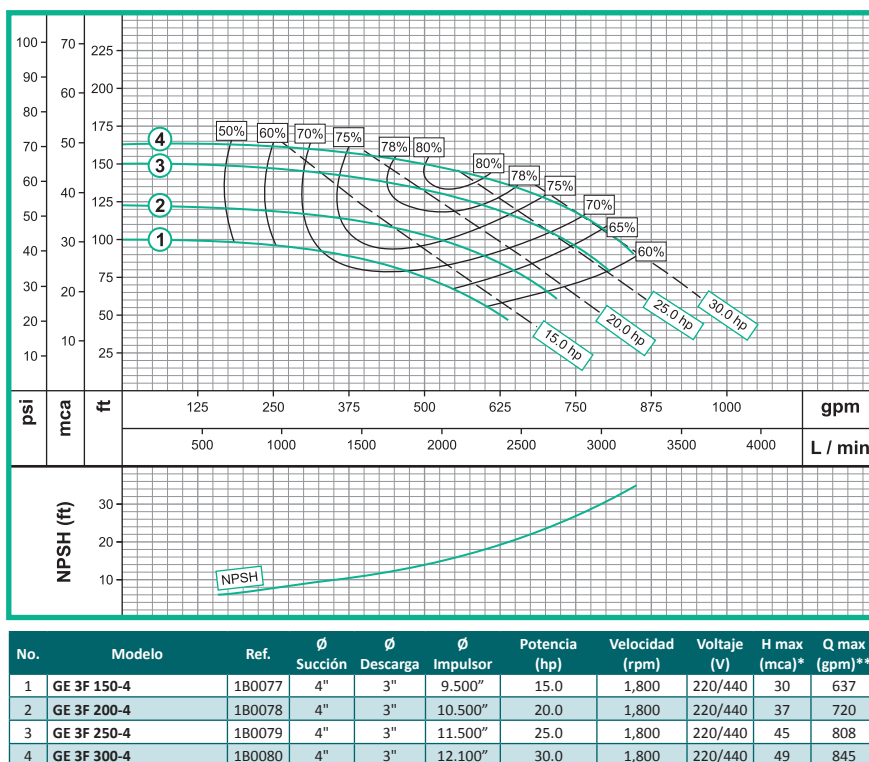


Bombas GS

3F 2 (Varias RPM)

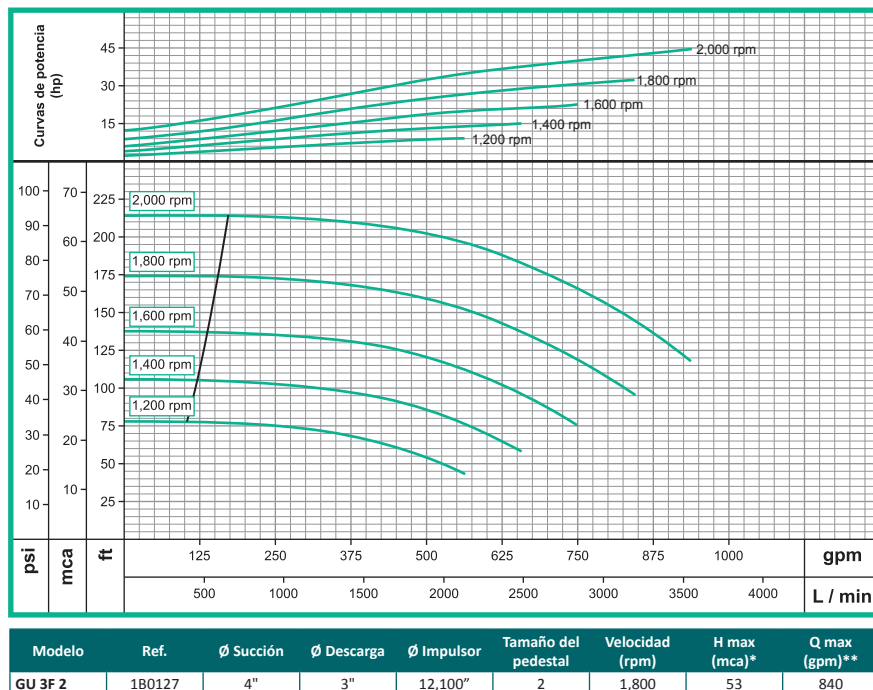

GE 3G-4


Producto Nuevo

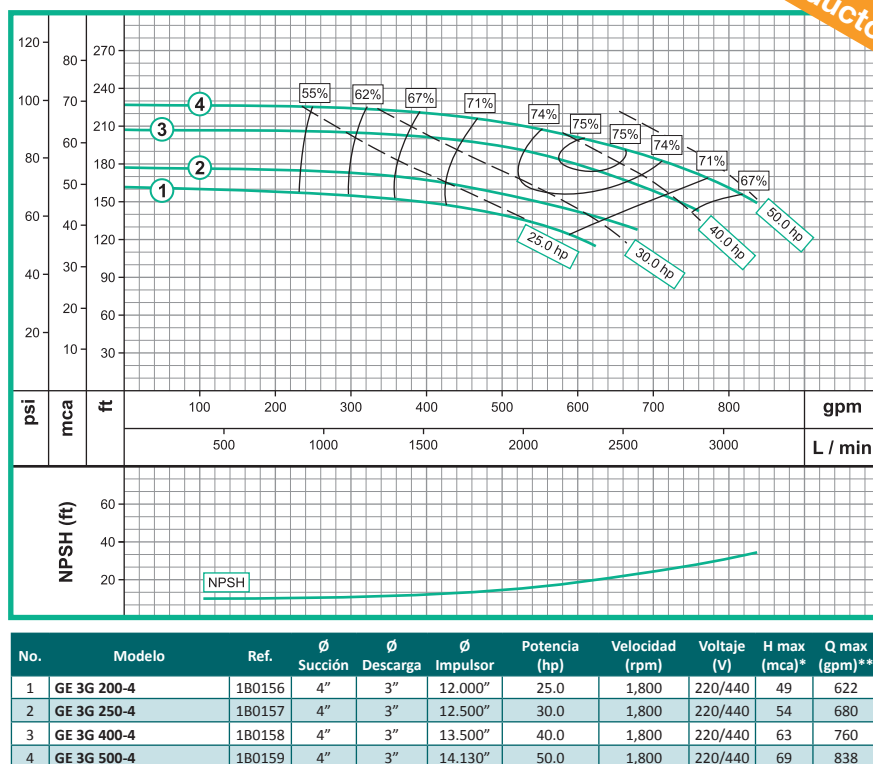

Bombas GS

3G 2 (Varias RPM)


Producto Nuevo

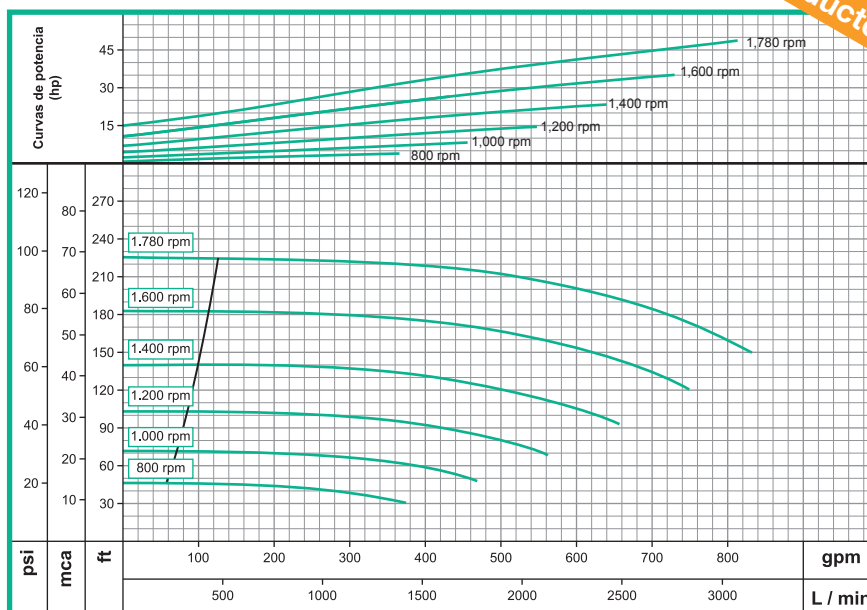

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 3G 2	1B0151	4"	3"	14.130"	2	1,800	68	830

GE 3H


Producto Nuevo

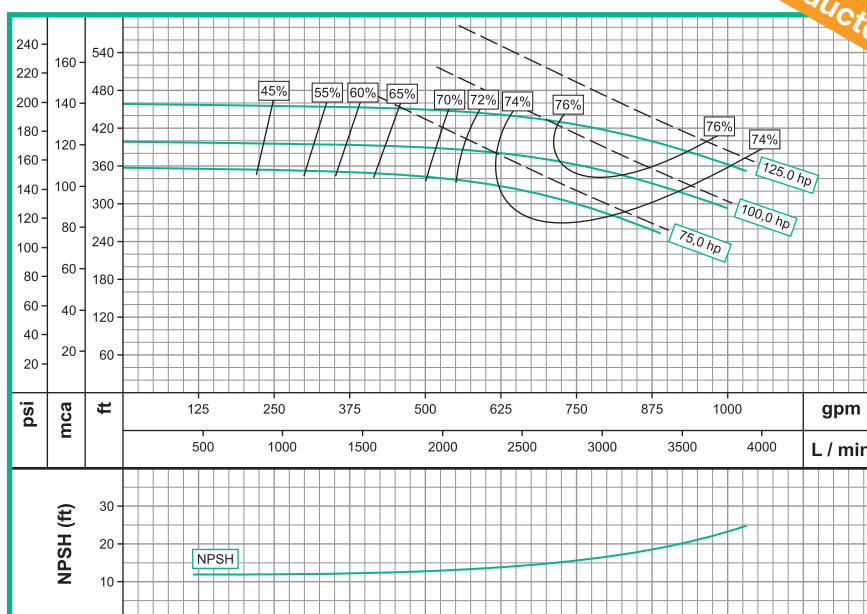


No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 3H 750	1B0144	5"	3"	9.250"	75.0	3.600	220/440	108	887
2	GE 3H 1000	1B0145	5"	3"	10.000"	100.0	3.600	220/440	122	1,000
3	GE 3H 1250	1B0146	5"	3"	10.437"	125.0	3.600	220/440	140	1,037

Bombas GS

GE 4B-4

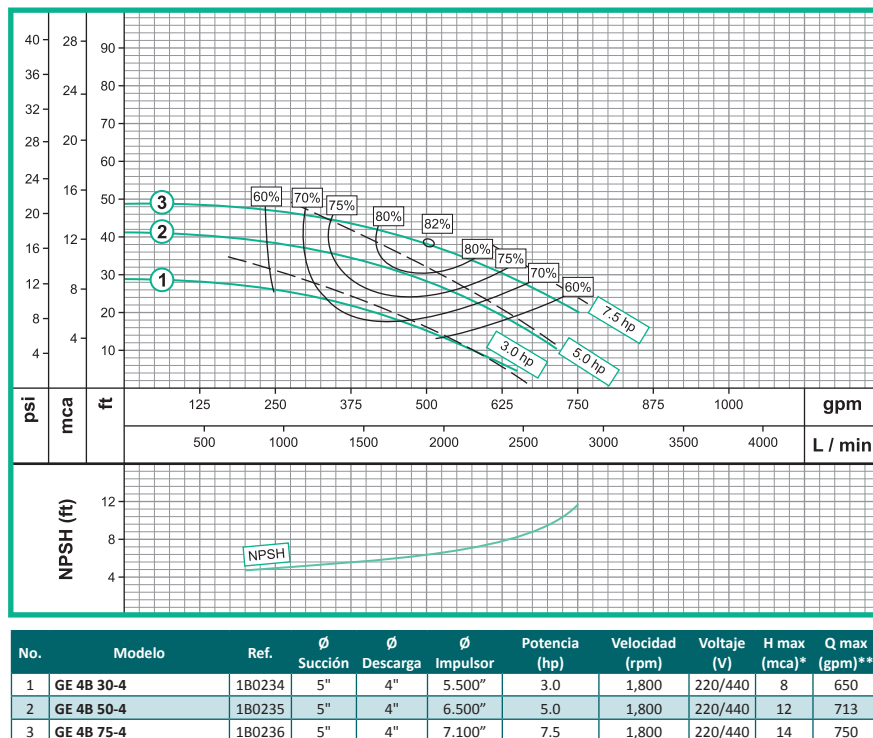

4B 1 (Varias RPM)

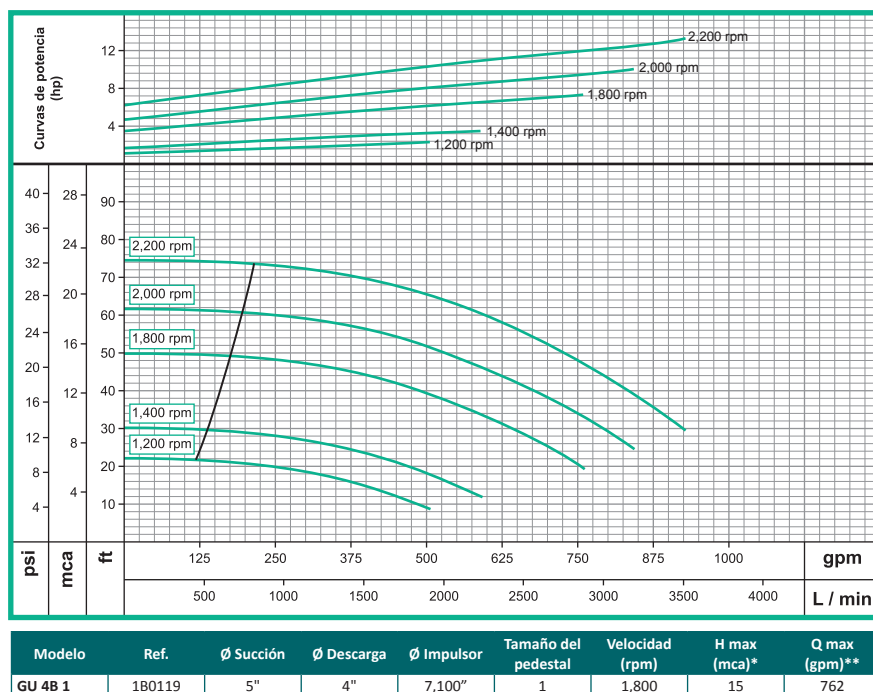


GE / GU

Bombas GS




GE 4B

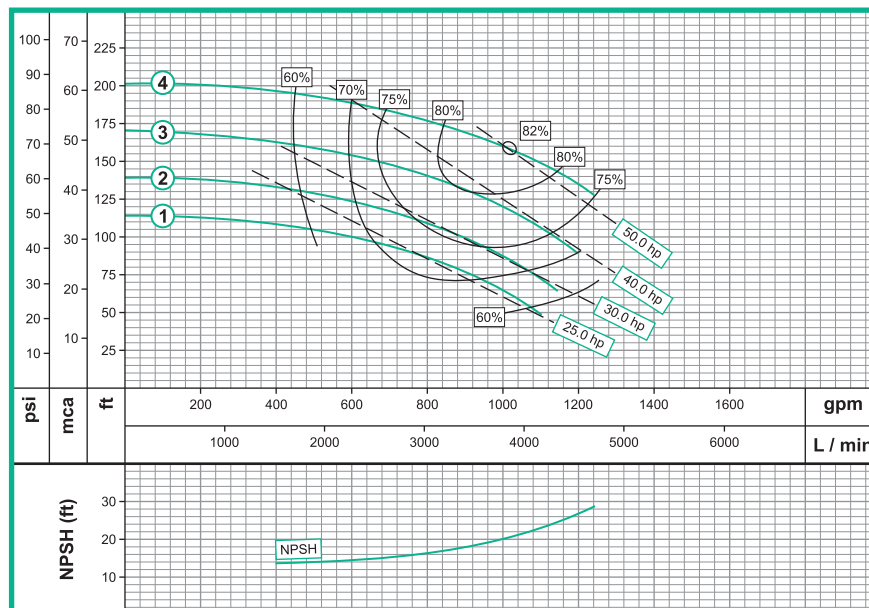

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 4B 250	180047	5"	4"	5.760"	25.0	3,600	220/440	34	1,100
2	GE 4B 300	180048	5"	4"	6.100"	30.0	3,600	220/440	42	1,140
3	GE 4B 400	180049	5"	4"	6.500"	40.0	3,600	220/440	51	1,200
4	GE 4B 500	180050	5"	4"	7.100"	50.0	3,600	220/440	61	1,240


4B 2 (Varias RPM)

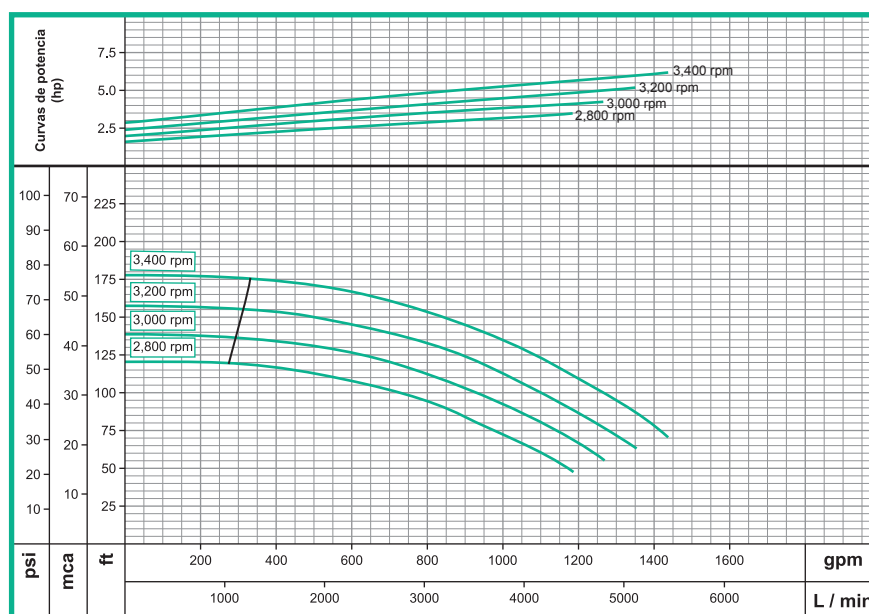


Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 4B 2	180120	5"	4"	7,100"	2	3,400	54	1,430

Bombas GS

4C (Varias RPM)

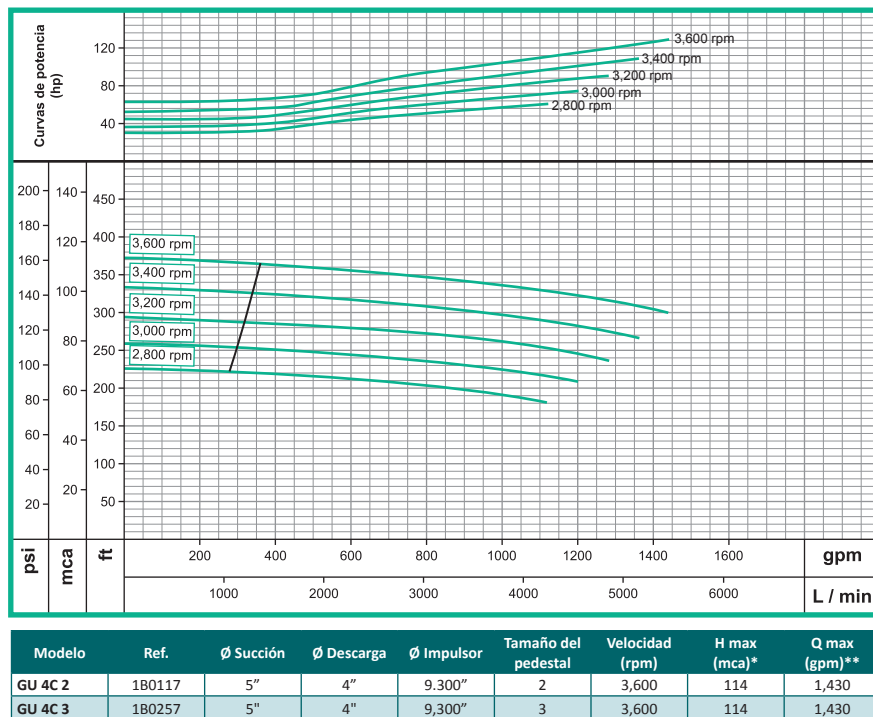


GE 4C

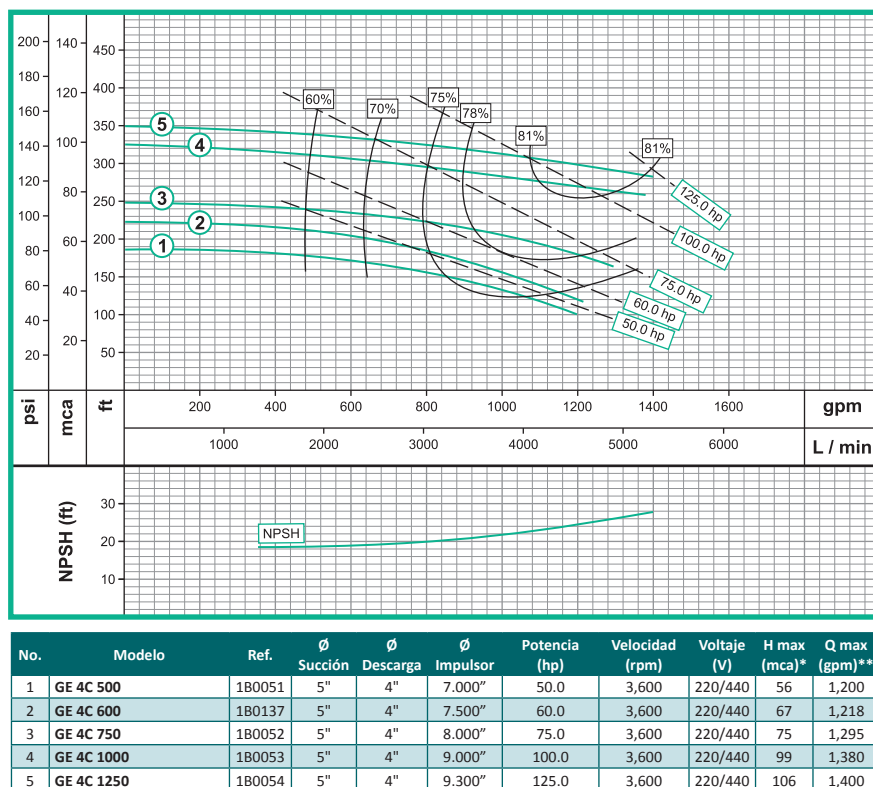


Bombas GS

GE 4E-4

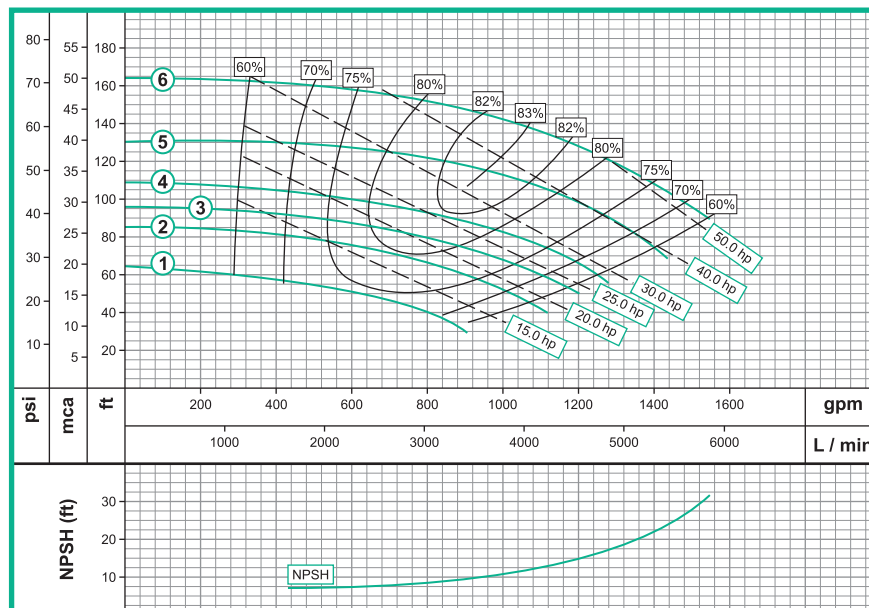


4E 2 (Varias RPM)

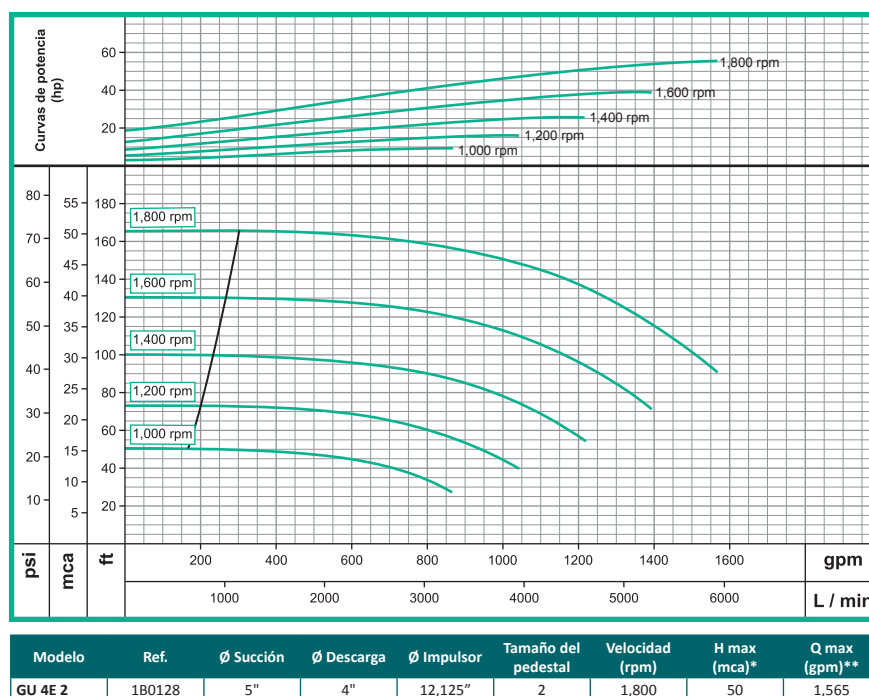

Bombas GS


GE 4G-4

Producto Nuevo

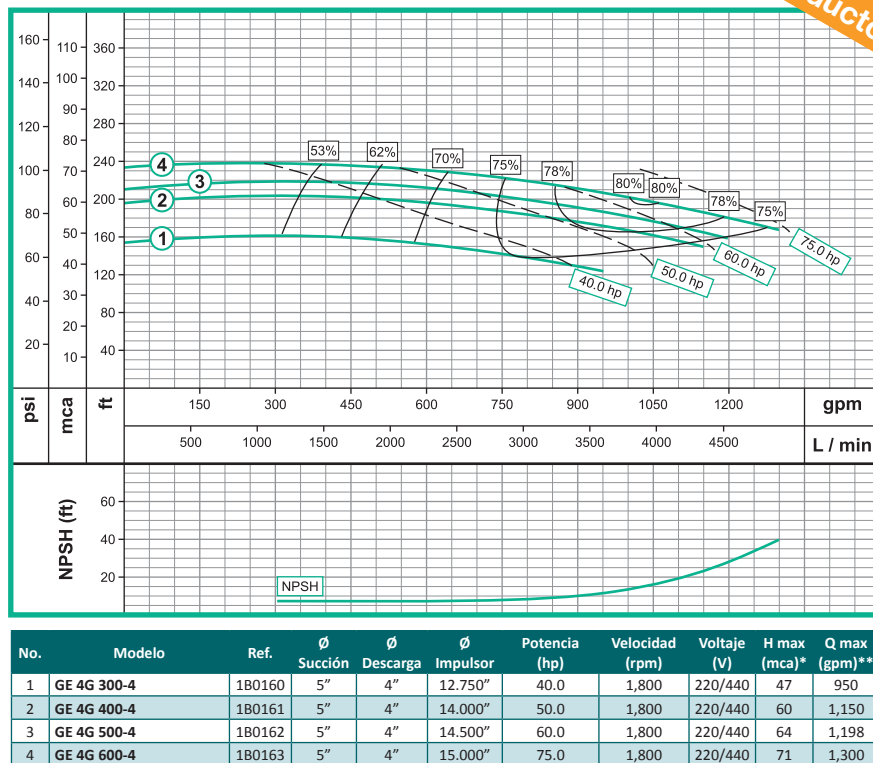


4G (Varias RPM)

Producto Nuevo

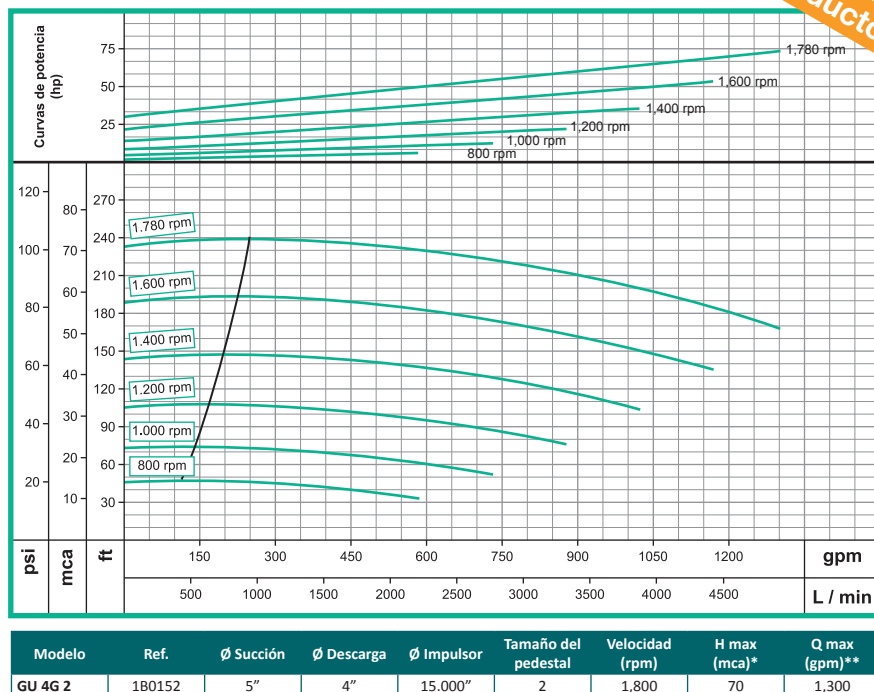


Bombas GS

GE 5C-4

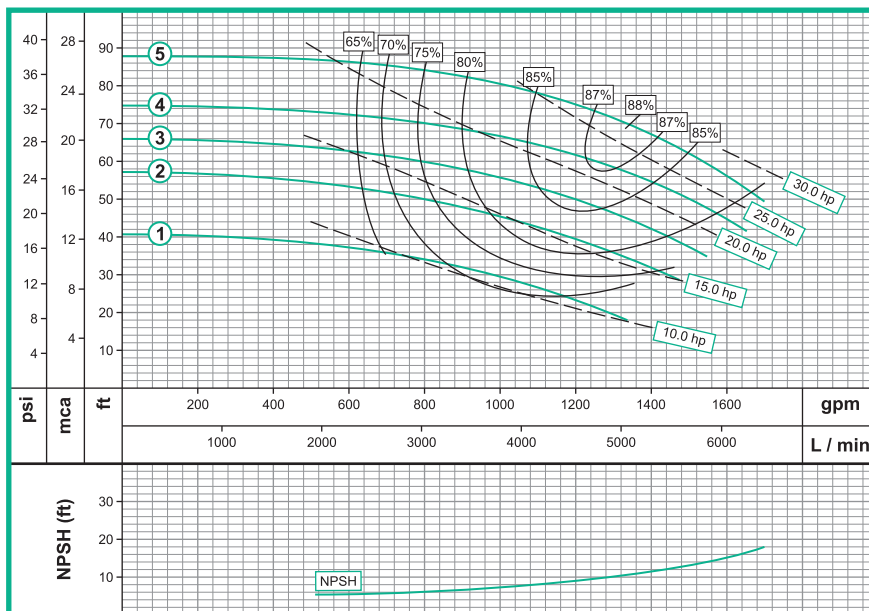

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 5C 100-4	180055	6"	5"	7.000"	10.0	1,800	220/440	12	1,340
2	GE 5C 150-4	180056	6"	5"	8.000"	15.0	1,800	220/440	17	1,480
3	GE 5C 200-4	180057	6"	5"	8.500"	20.0	1,800	220/440	20	1,550
4	GE 5C 250-4	180058	6"	5"	9.000"	25.0	1,800	220/440	22	1,650
5	GE 5C 300-4	180059	6"	5"	9.600"	30.0	1,800	220/440	26	1,700


5C 2 (Varias RPM)

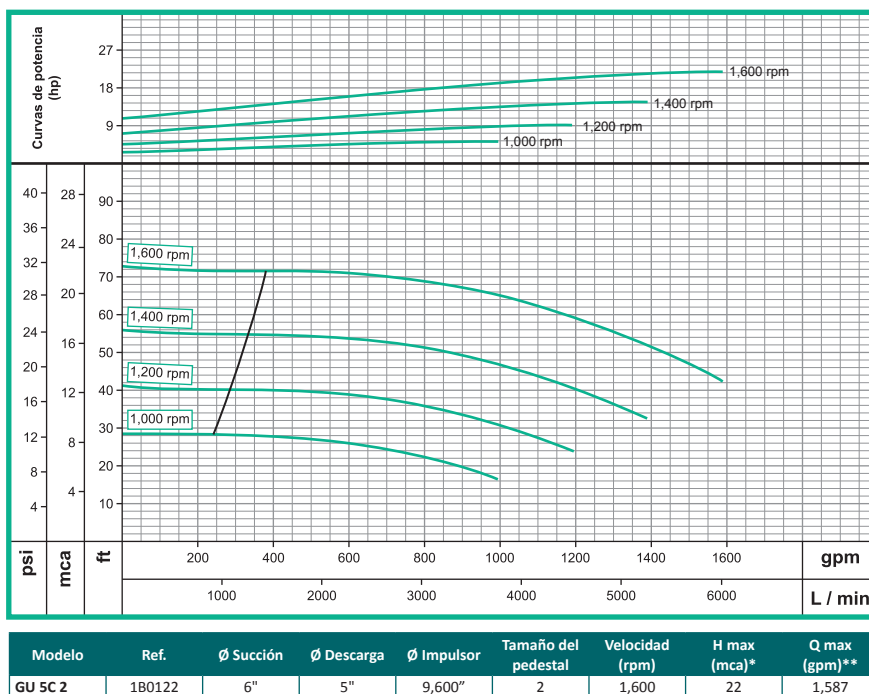


Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 5C 2	180122	6"	5"	9.600"	2	1,600	22	1,587

Bombas GS

GE 5E-4

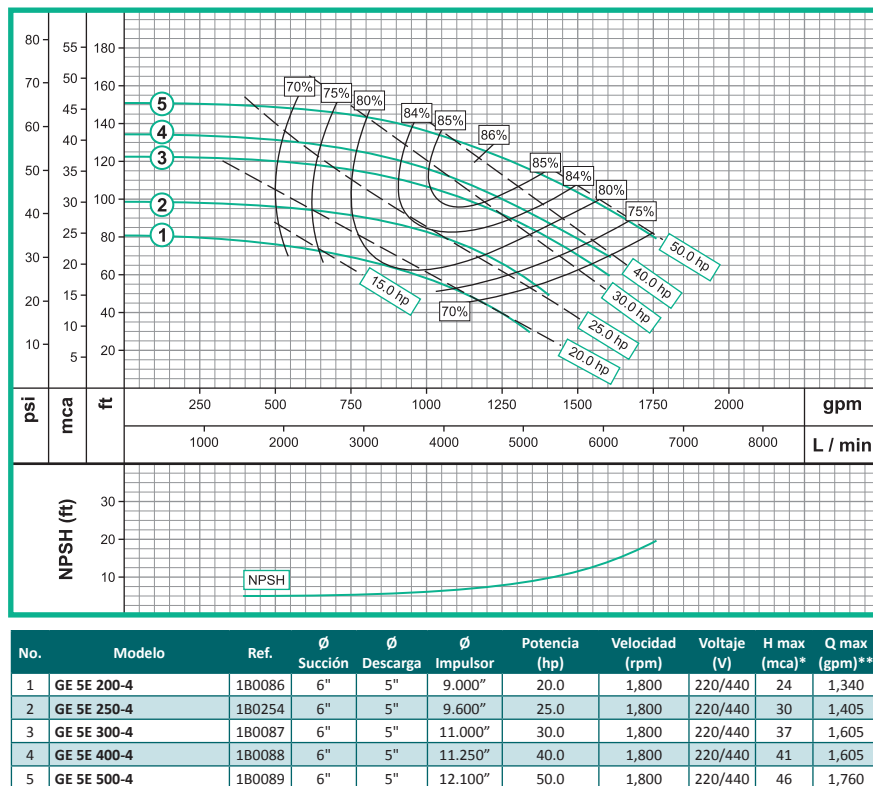


5E 2 (Varias RPM)

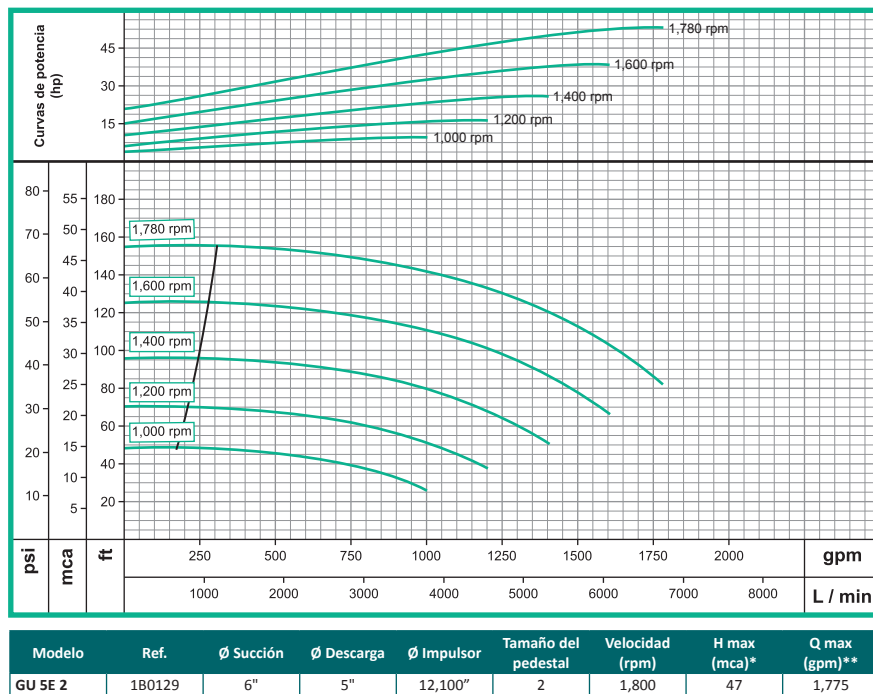

Bombas GS

GE 5G-4


Producto Nuevo

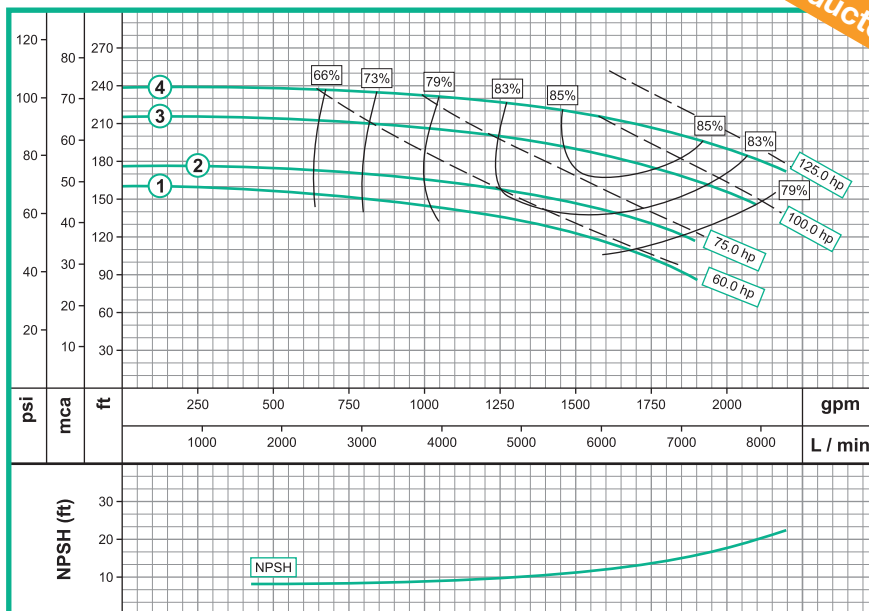

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 5G 500-4	180164	6"	5"	12.400"	60.0	1,800	220/440	45	1,895
2	GE 5G 600-4	180165	6"	5"	13.000"	75.0	1,800	220/440	53	1,895
3	GE 5G 750-4	180166	6"	5"	14.250"	100.0	1,800	220/440	63	2,100
4	GE 5G 1000-4	180167	6"	5"	15.000"	125.0	1,800	220/440	72	2,200

5G 3 (Varias RPM)


Producto Nuevo

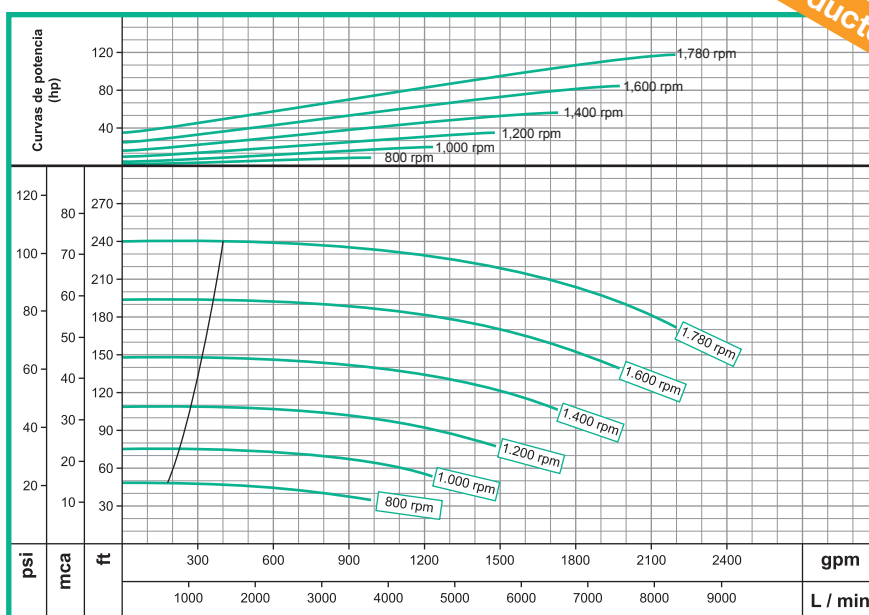


Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 5G 3	180153	6"	5"	15.000"	3	1,800	73	2,200

Bombas GS

GE 6C-4

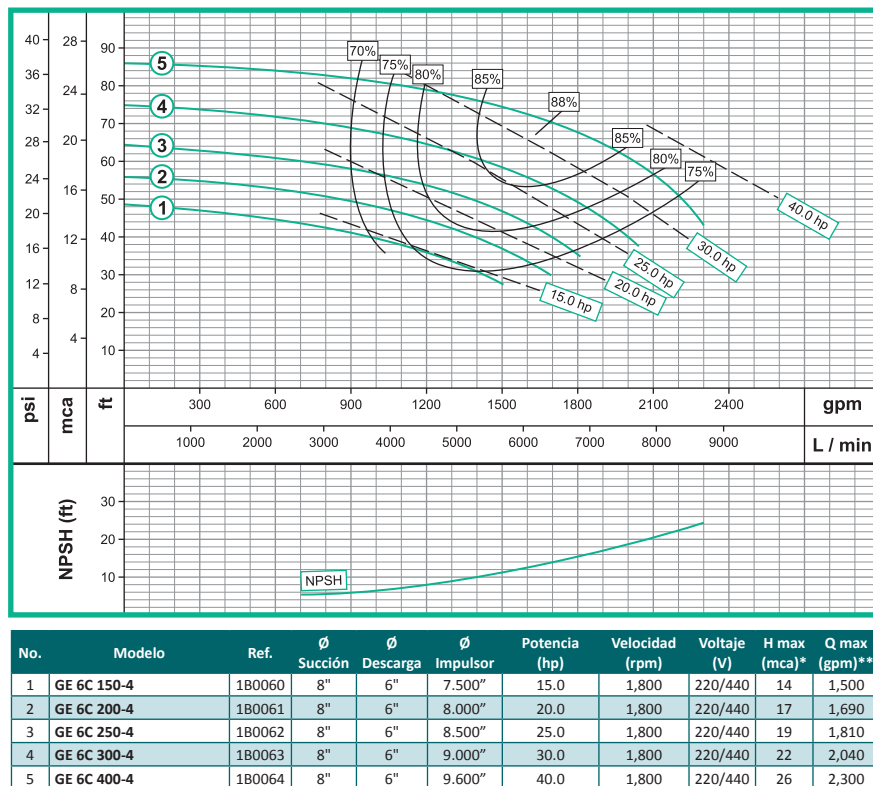


6C 2 (Varias RPM)

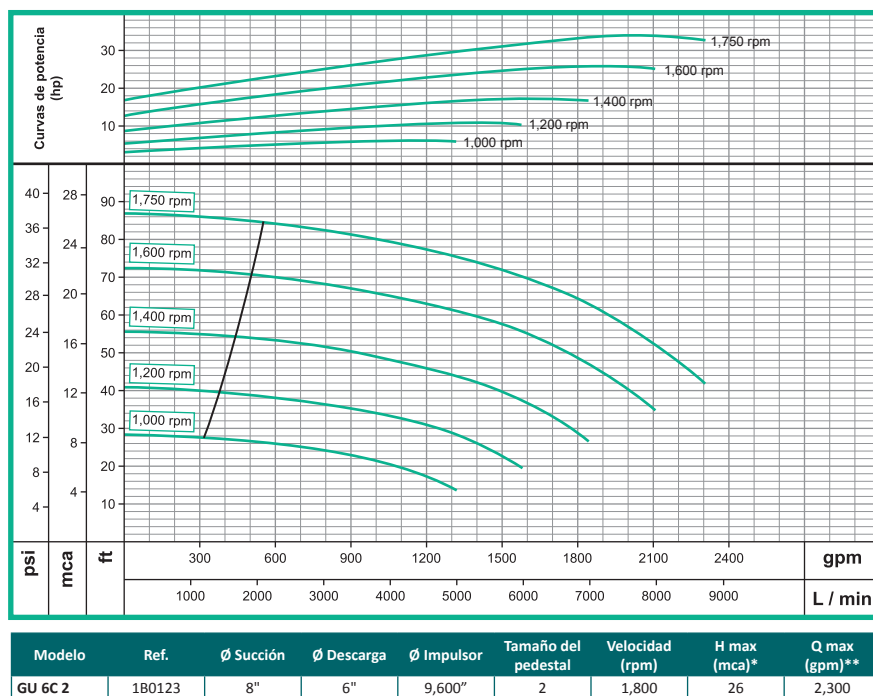


Bombas GS

GE 6E-4

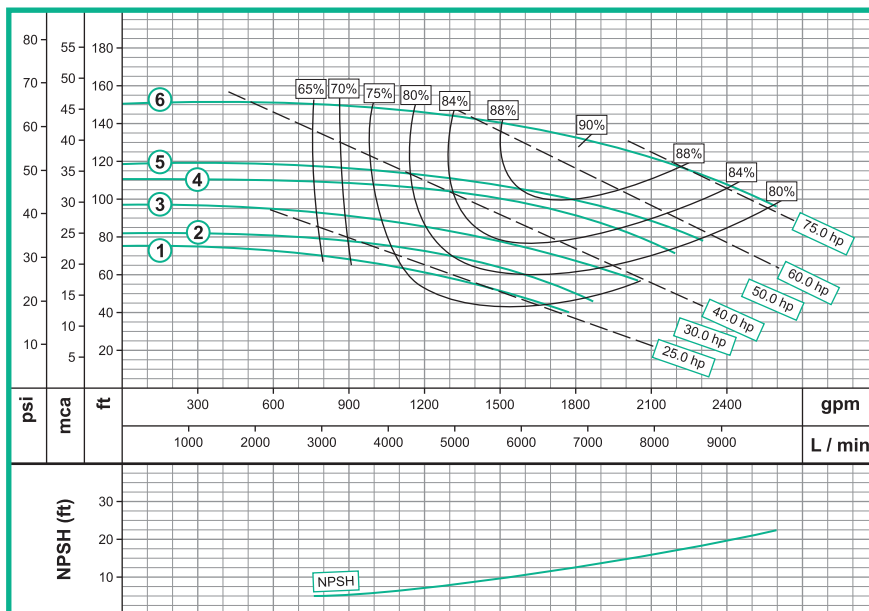

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 6E 250-4	180090	8"	6"	9.000"	25.0	1,800	220/440	22	1,775
2	GE 6E 300-4	180255	8"	6"	9.500"	30.0	1,800	220/440	25	1,870
3	GE 6E 400-4	180091	8"	6"	10.000"	40.0	1,800	220/440	29	2,050
4	GE 6E 500-4	180256	8"	6"	10.500"	50.0	1,800	220/440	33	2,190
5	GE 6E 600-4	180092	8"	6"	11.000"	60.0	1,800	220/440	35	2,300
6	GE 6E 750-4	180093	8"	6"	12.125"	75.0	1,800	220/440	45	2,600


6E 2 (Varias RPM)

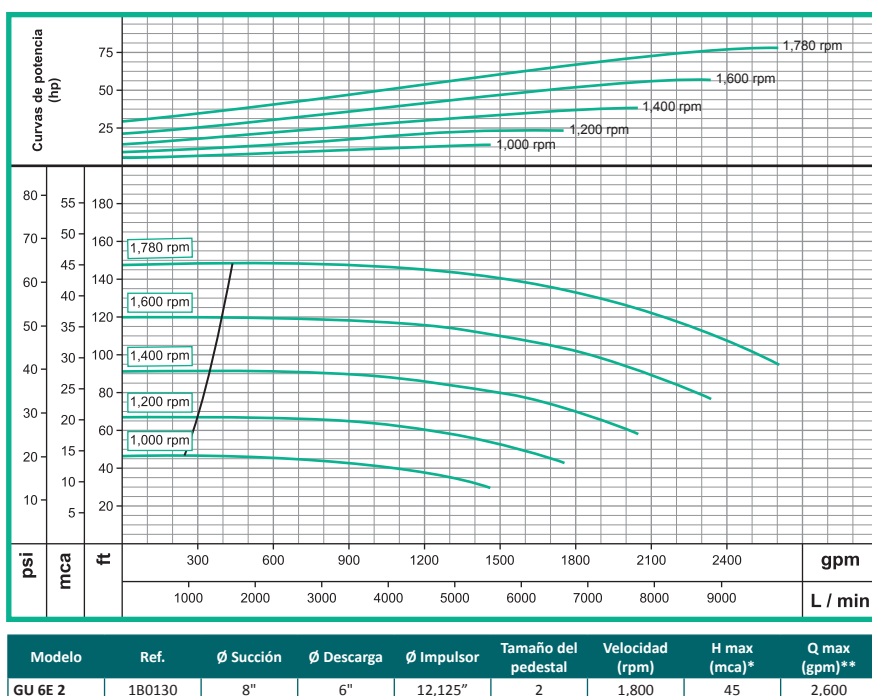

Bombas GS

GE 6G-4


Producto Nuevo

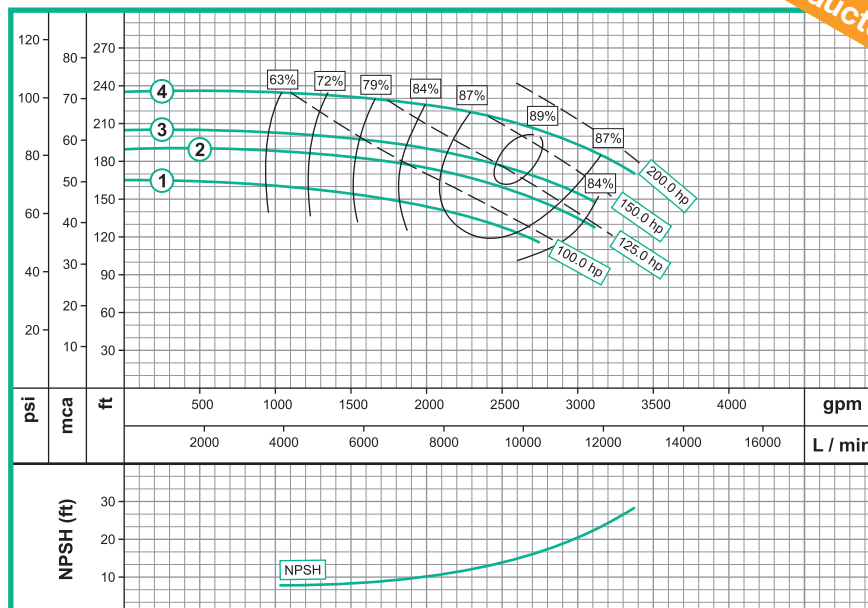

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 6G 1000-4	1B0168	8"	6"	12.750"	100.0	1,800	220/440	43	2,750
2	GE 6G 1250-4	1B0169	8"	6"	13.500"	125.0	1,800	220/440	51	3,105
3	GE 6G 1500-4	1B0170	8"	6"	14.000"	150.0	1,800	220/440	62	3,105
4	GE 6G 2000-4	1B0171	8"	6"	15.000"	200.0	1,800	220/440	71	3,375

6G (Varias RPM)

Producto Nuevo

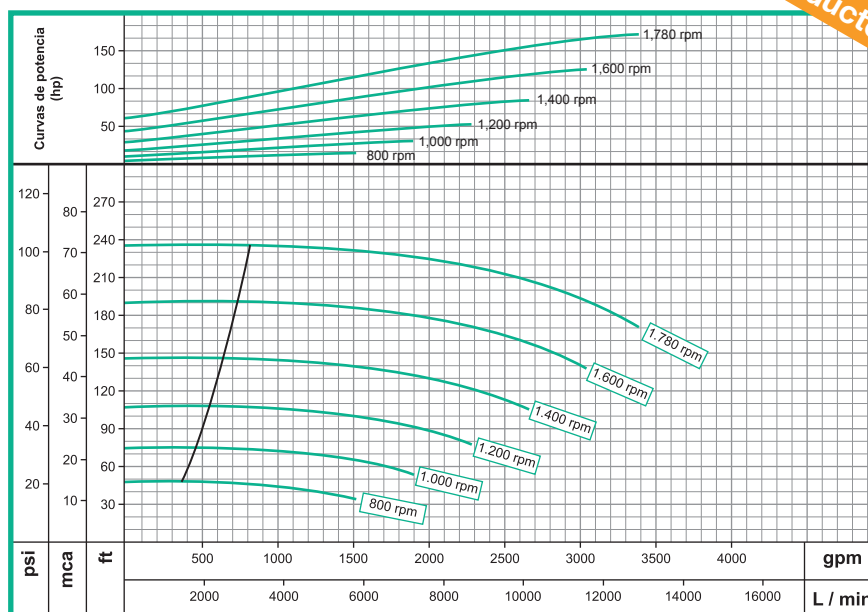


Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 6G	1B0154	8"	6"	15.000"	Por definir	1,800	71	3,390

GE / GU

Bombas GS




GE 8E-4

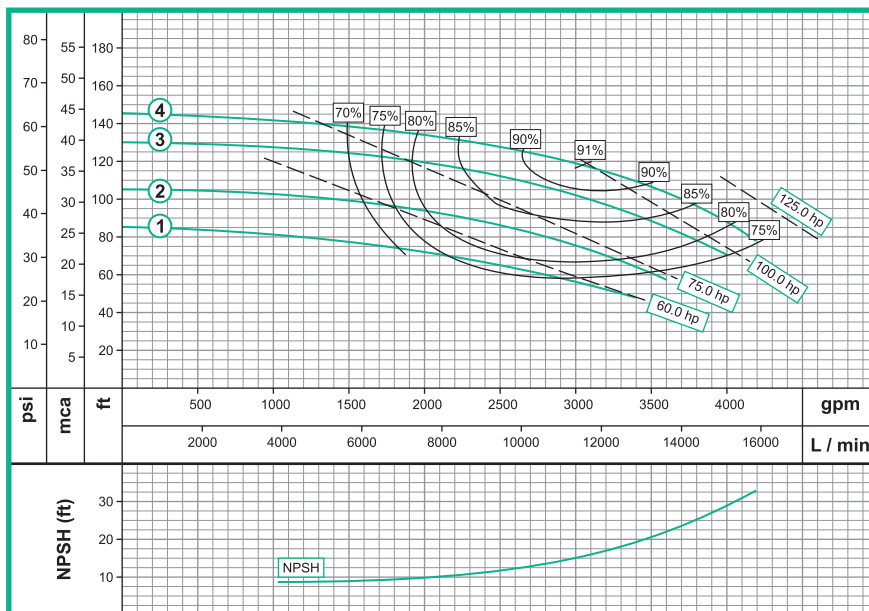

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Potencia (hp)	Velocidad (rpm)	Voltaje (V)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
1	GE 8E 600-4	180094	10"	8"	9.500"	60.0	1,800	220/440	25	3,390
2	GE 8E 750-4	180095	10"	8"	10.500"	75.0	1,800	220/440	32	3,600
3	GE 8E 1000-4	180096	10"	8"	11.500"	100.0	1,800	220/440	39	4,000
4	GE 8E 1250-4	180097	10"	8"	12.125"	125.0	1,800	220/440	44	4,200

8E 3 (Varias RPM)

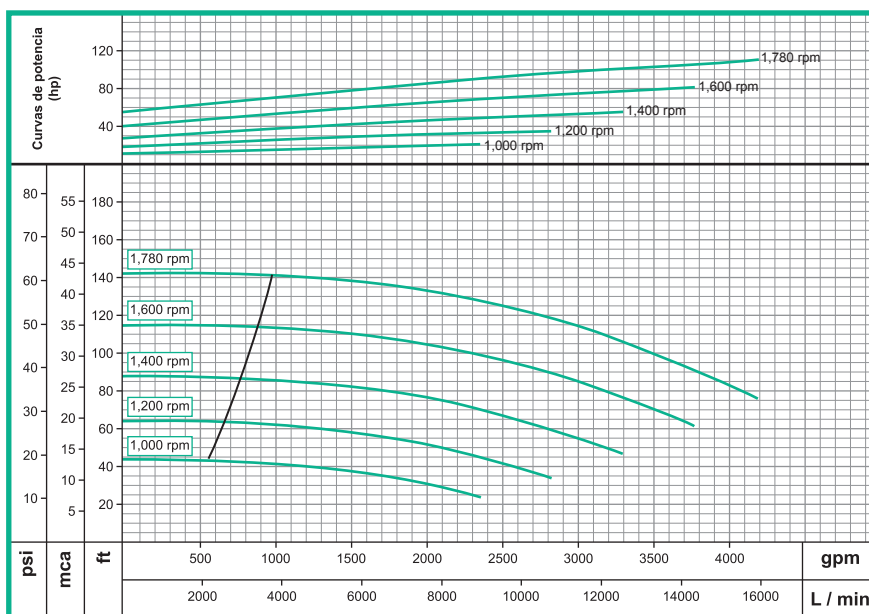

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Tamaño del pedestal	Velocidad (rpm)	H max (mca)*	Q max (gpm)**
GU 8E 3	180131	10"	8"	12,125"	3	1,800	43	4,190